





Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu	WM59-WW	WM59-CW	WM59-NW
Napájení	AC 230V / DC 12V, 2500mA	AC 230V / DC 12V, 2500mA	AC 230V / DC 12V, 2500mA
Světelný tok	800lm/m	800lm/m	800lm/m
Příkon	8W/m	8W/m	8W/m
Teplota chromatičnosti	3000K	6000K	4000K
Krytí IP	IP20	IP20	IP20


INSTALACE

1. Otřete povrch, na který budete pásek instalovat.
2. Naměřte a ustříhněte požadovanou délku
3. Odkryjte lepící stranu pásky
4. Připojte přívodní kabel
5. Nalepte pásek na povrch
6. Připojte přívodní kabel k zástrčce



UPOZORNĚNÍ

- Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte jej.
- Pásek zle zkrátit podle potřeby.
- Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci pásek do hliníkových profilů.
- Zařízení nevystavujte vodě ani vlhkosti.

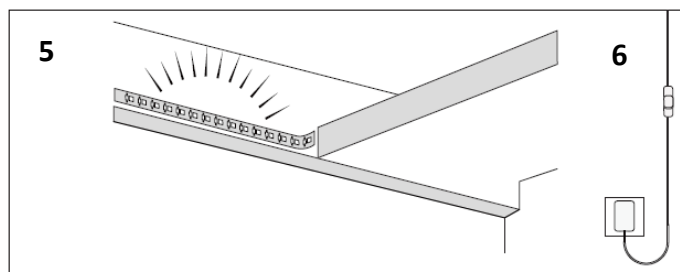

Po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

