




WO2003-1

LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ PROPOJITELNÉ, 50W, 4750LM, 3CCT, 120CM

EAN: 8592718037093

POČET KUSŮ V BALENÍ: 12

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

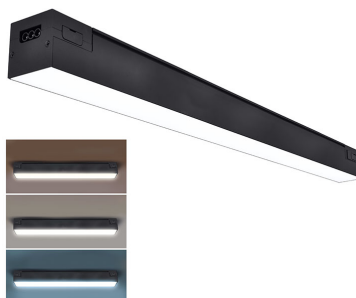

Solight LED lineární osvětlení propojitelné, 50W, 4750lm, 3CCT, 120cm

LED lineární osvětlení pro flexibilní instalaci a propojení

Moderní LED lineární osvětlení je ideální volbou pro osvětlení kanceláří, obchodních prostor i domácností, kde je kladen důraz na variabilitu a efektivitu. Díky možnosti zavěšení, přisazení ke stěně či stropu nebo zabudování do podhledu se snadno přizpůsobí jakémukoliv interiéru. Propojitelnost pomocí výklopných konektorů v úhlu 90–270° umožňuje jednoduché spojení více svítidel do jednoho celku a napájení až do celkového příkonu 1000 W. Součástí balení je příslušenství pro přisazenou montáž, pro ostatní typy instalace lze dokoupit další komponenty.

Nastavitelná teplota světla a vysoký světelný výkon

Osvětlení je vybaveno vbudovaným přepínačem (DIP switch), kterým lze jednoduše nastavit teplotu světla od teplé (3000 K), přes neutrální (4000 K) až po studenou bílou (6000 K), což umožňuje přizpůsobit atmosféru prostoru aktuálním potřebám. S příkonem 50 W a světelným tokem 4750 lm poskytuje dostatek světla i pro větší místnosti. Úhel svícení 60°, vysoké vykreslení barev (CRI > 80) a dlouhá životnost LED až 30 000 hodin zaručují spolehlivý provoz. Elegantní černé provedení z hliníku a PC materiálu podtrhuje moderní vzhled svítidla.

- propojitelné LED lineární osvětlení s nastavitelnou teplotou světla
- osvětlení lze zavěsit, přisadit ke stěně a stropu nebo vbudovat do podhledu
- vzájemně lze propojit a napájet světla až do příkonu 1000 W
- propojitelné pomocí vbudovaných výklopných konektorů v úhlu 90–270°
- vbudovaným přepínačem (DIP switch) lze nastavit teplotu světla od teplé, přes neutrální až po studenou bílou
- příkon: 50 W
- světelný tok: 4750 lm
- teplota světla/chromatičnosti: 3000/4000/6000 K (teplá/neutrální/studená bílá)
- životnost LED: 30 000 hodin
- úhel svícení: 60°
- vykreslení barev: CRI > 80
- krytí: IP20
- vstupní napětí: AC 170–265 V
- provozní teplota: -20 °C až 45 °C
- rozměry: 1200 x 55 x 55 mm
- příslušenství pro přisazenou montáž součástí balení (pro jiné typy montáží lze příslušenství dokoupit)
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- materiál: hliník + PC
- barva: černá
- balení: krabice
- energetická třída: F

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk