



LED OSVĚTLENÍ

Moderní LED osvětlení Solight.
Kvalitní osvětlení s dlouhou životností.



www.solight.cz
www.solight.sk

9/2026 (N)


VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ GREY

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
V dekoru imitace šedého betonu.
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W08001

W08002

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ GREY

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W* / 60W*
- světelný tok: max. 3360lm** / 4200lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- plynule stmívatelné
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + pryskyřičný materiál
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 380 x 80 mm / 490 x 80 mm
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6000K / ** 3360 pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K

* 60W pro 4000K, 32W pro 3000K a 6000K / ** 4200 pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
W08001	48W	3360lm	✓	3000K - 6000K	✓	kulatý	šedá	380 x 80 mm
W08002	60W	4200lm	✓	3000K - 6000K	✓	kulatý	šedá	490 x 80 mm




LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ BROWNIE

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
V dekoru přírodní rezné juty. Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat,
měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)

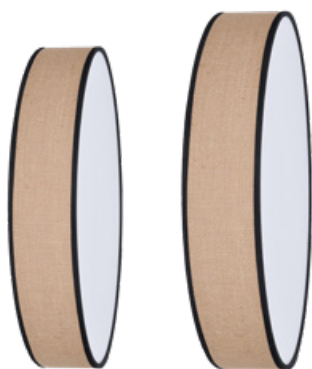

W08003

W08004



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ BROWNIE

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W* / 60W*
- světelný tok: max. 3360lm** / 4200lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- plynule stmívatelné
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°:
max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- + přírodní juta
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota:
-20°C až 50°C
- rozměry: 400 x 90 mm/
500 x 90 mm
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6000K / ** 3360 pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K

* 60W pro 4000K, 32W pro 3000K a 6000K / ** 4200 pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
W08003	48W	3360lm	✓	3000K - 6000K	✓	kulatý	hnědá	400 x 90 mm
W08004	60W	4200lm	✓	3000K - 6000K	✓	kulatý	hnědá	500 x 90 mm


VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ IRON OAK

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
V dekoru přírodního masivního dubu a černého kovového lemu.
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla
či volit mezi přednastavenými módy svícení.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W08005

W08006

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ IRON OAK

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W* / 60W*
- světelný tok: max. 3360lm** / 4200lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- plynule stmívatelné
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°:
max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + dřevo
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota:
-20°C až 50°C
- rozměry: 400 x 80 mm/
510 x 80 mm
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6000K / ** 3360 pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K

* 60W pro 4000K, 32W pro 3000K a 6000K / ** 4200 pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K


Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
W08005	48W	3360lm	✓	3000K - 6000K	✓	kulatý	dřevo	400 x 80 mm
W08006	60W	4200lm	✓	3000K - 6000K	✓	kulatý	dřevo	510 x 80 mm

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ WOODY

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
V dekoru přírodního masivního dubu. Dálkovým ovladačem lze světlo
plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit
mezi přednastavenými módy svícení.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



WO8007-30

WO8007

WO8008

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ WOODY

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 25W / 48W* / 60W*
- světelný tok: max.
1350lm / 3360lm** / 4200lm**
- teplota chromatičnosti:
3000K, 4000K nebo 6500K /
3000K - 6000K
- plynule stmívatelné
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°:
max. 1350 / 3360lm / 4200lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + dřevo
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry:
290 x 65 mm /
380 x 90 mm /
495 x 90 mm
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6000K / ** 3360 pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K

* 60W pro 4000K, 32W pro 3000K a 6000K / ** 4200 pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
WO8007-30	25W	1350lm	—	3000K / 4000K / 6500K (přepínač)	—	kulatý	dřevo	290 x 65 mm
WO8007	48W	3360lm	✓	3000K - 6000K	✓	kulatý	dřevo	380 x 90 mm
WO8008	60W	4200lm	—	3000K - 6000K	✓	kulatý	dřevo	495 x 90 mm


VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ SOLID OAK

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
V dekoru přírodního masivního dubu.
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



WO8009

WO8010

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ SOLID OAK

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W* / 60W*
- světelný tok: max. 3360lm** / 4200lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- plynule stmívatelné
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm

- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + dřevo
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 380 x 90 mm / 495 x 90 mm
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6000K / ** 3360 pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K

* 60W pro 4000K, 32W pro 3000K a 6000K / ** 4200 pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
WO8009	48W	3360lm	✓	3000K - 6000K	✓	kulatý	dřevo	380 x 90 mm
WO8010	60W	4200lm	✓	3000K - 6000K	✓	kulatý	dřevo	495 x 90 mm

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ JAMIL

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W08011

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ JAMIL

- pro instalaci na stěny a stropy
 - spotřeba: max. 48W*
 - světelný tok: max. 3360lm**
 - teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
 - plynule stmívatelné
 - dálkový ovladač součástí
 - životnost LED: 20.000 hodin
 - úhel svícení: 120°
 - užitečný světelný tok v úhlu 120°:
- max. 3360lm
 - index podání barev Ra: >80
 - materiál: Fe + PMMA + ABS
 - krytí: IP20
 - napětí: 220-240V AC
 - provozní teplota: -20°C až 50°C
 - rozměry: 395 x 70 mm
 - barva: černá
 - energetická třída: G


* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K / ** 3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ CALA

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W08013

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W*
- světelný tok: max. 3360lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- plynule stmívatelné
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + ABS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 380 x 65 mm
- barva: černá
- energetická třída: G


* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K / ** 3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ PENLEY

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Dekor černé mírně prosvítající tkaniny. Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W08014

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ PENLEY

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W*
- světelný tok: max. 3360lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- plynule stmívatelné
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3360lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + ABS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 400 x 90 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K / ** 3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K

VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ FLOCO

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla).

Možnost nastavení světla v barevných odstínech RGB.

Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



Volitelná barva na stupnici RGB



W08015


LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ FLOCO

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 30W + 6W RGB
- světelný tok: max. 2100lm
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- plynule stmívatelné
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 2100lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + ABS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 395 x 80 mm
- barva: bílá
- energetická třída: G


VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ LARIOS

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Černý / bílý design s imitací dřevěného dekoru vnitřního prstence.
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

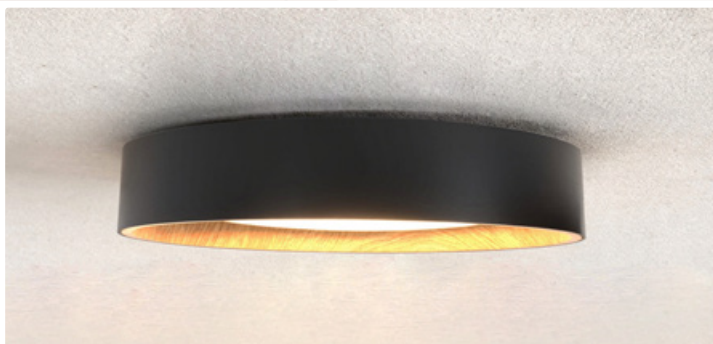

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W08016

W08017

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ LARIOS

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W*
- světelný tok: max. 3360lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- plynule stmívatelné
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°:
 - max. 3360lm
 - index podání barev Ra: >80
 - materiál: Fe + PMMA + ABS
 - krytí: IP20
 - napětí: 220-240V AC
 - provozní teplota: -20°C až 50°C
 - rozměry: 390 x 70 mm
 - barva: černá/ bílá
 - energetická třída: G

* 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K / ** 3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
W08016	48W	3360lm	✓	3000K - 6500K	✓	kulatý	černá/dřevo	390 x 70 mm
W08017	48W	3360lm	✓	3000K - 6500K	✓	kulatý	bílá/dřevo	390 x 70 mm


VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ ESTELA

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Černý / bílý tenký design. Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W08018

W08019

W08020

W08021

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ ESTELA

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 36W* / 60W*
- světelný tok: max. 2700lm** / 4500lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- plynule stmívatelné
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 2700lm / 4500lm

- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + ABS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 300 x 30 mm / 500 x 30 mm
- barva: černá / bílá
- energetická třída: G

* 36W pro 4000K, 18W pro 3000K a 6500K / ** 2700lm pro 4000K, 1400lm pro 3000K a 6500K

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
W08018	36W	2700lm	✓	3000K - 6500K	✓	kulatý	černá	300 x 30 mm
W08019	36W	2700lm	✓	3000K - 6500K	✓	kulatý	bílá	300 x 30 mm
W08020	60W	4500lm	✓	3000K - 6500K	✓	kulatý	černá	500 x 30 mm
W08021	60W	4500lm	✓	3000K - 6500K	✓	kulatý	bílá	500 x 30 mm


VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ ESTELA WHITE

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Černý / bílý design s imitací dřevěného dekoru vnitřního prstence.
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W08022

W08023

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ ESTELA WHITE

- spotřeba: max. 40W / 50W
- světelný tok: max. 4300lm / 5400lm
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 4300lm / 5400lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: ABS+PS LGP
- krytí: IP20
- napětí: 175-250V AC
- provozní teplota: -10°C až 50°C
- rozměry: 500 x 27 mm / 600 x 27 mm
- barva: bílá
- energetická třída: F

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
W08022	40W	4300lm	✓	3000K - 6500K	✓	kulatý	bílá	500 x 27 mm
W08023	50W	5400lm	✓	3000K - 6500K	✓	kulatý	bílá	600 x 27 mm

VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ




LED STROPNÍ OSVĚTLENÍ POLIA

LED stmívatelné osvětlení Polia s dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla)
V dekoru přírodního dubu a černého kovu.
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W08024

W08025

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ POLIA

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 46W* / 25W
- světelný tok: max. 3220lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: max. 3220lm / 1350lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA + wood
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 400 x 80 mm / 300 x 65 mm
- barva: přírodní, černá
- energetická třída: G

* 46W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K / ** 3220lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
W08024	46W	3220lm	✓	3000K - 6500K	✓	kulatý	přírodní/černá	400 x 80 mm
W08025	25W	1350lm	✓	3000K / 4000K / 6500K	✓	kulatý	přírodní/černá	300 x 65 mm



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ LECCE

Možnost změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit
teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W0798-1-B

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ LECCE

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 36W*
- světelný tok: max. 2300lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°:
max. 2300lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 300 x 70 mm
- barva: černá
- energetická třída: G


* pro 4000K, 20W pro 3000K a 6000K / ** pro 4000 K, 1200lm pro 3000K a 6000K



LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ LECCE

Možnost změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit
teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.

Teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W0798

W0799

LED STMÍVATELNÉ OSVĚTLENÍ LECCE

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 36W* / 50W*
- světelný tok: max. 2160lm** / 3000lm**
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6000K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°:
max. 2160lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 300 x 70 mm /
400 x 70 mm
- energetická třída: G

* pro 4000K, 25W pro 3000K a 6000K / ** pro 4000K, 1500lm pro 3000K a 6000K

* pro 4000K, 35W pro 3000K a 6000K / ** pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
W0798	36W	2160lm	✓	3000K - 6000K	✓	kulatý	bílá	300 x 70 mm
W0799	50W	3000lm	✓	3000K - 6000K	✓	kulatý	bílá	400 x 70 mm

VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED SMART STROPNÍ SVĚTLO WAVE

Ovládané chytrým telefonem pomocí aplikace. Podporuje Wifi 2,4GHz, Android 4.1 a vyšší a iOS 8.0 a vyšší.

Umožňuje nastavovat různé odstíny bílé (3000-6500K), barevné světlo (RGB) a intenzitu světla (stmívání).

Světlo lze ovládat i dálkovým ovladačem (součástí balení) či zapínat a vypínat klasickým vypínačem.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



Volitelná barva na stupnici RGB



W0792

LED SMART STROPNÍ SVĚTLO WAVE

- spotřeba: max. 30W
- světelný tok: max. 2300lm (pro 4000K)
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K (teplá - studená bílá), RGB
- volitelná barva světla v rámci stupnice RGB
- podpora a kompatibilita: Wifi 2,4GHz, Android 4.1 a vyšší, IOS 8.0 a vyšší, TuyaSmart app, SmartLife app, Connect Amazon echo, Google Home
- životnost LED: 25.000 hodin
- počet spínacích cyklů: 20.000
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PS
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- provozní teplota: -20°C až 40°C
- tvar: kulatý
- rozměry: 380 x 65mm
- energetická třída: G




VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED STROPNÍ SVĚTLO TREVISO

S možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat,
měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení.
Jedním ovladačem lze ovládat více světel najednou.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W0769-G

LED STROPNÍ OSVĚTLENÍ TREVISO

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 48W
- světelný tok: max. 2880lm
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- plynulé stmívání
- dálkový ovladač součástí (2xAAA baterie nejsou součástí)
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PS
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- tvar: čtvercový
- barva: šedá
- rozměry: 450 x 450 x 100mm


VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED STROPNÍ OSVĚTLENÍ STAR

S dálkovým ovládáním a možností změny chromatičnosti (teploty světla). Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi přednastavenými módy svícení. Jedním ovladačem lze ovládat více světel najednou.



Teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W0763

LED STROPNÍ OSVĚTLENÍ STAR

- povrchová úprava s decentním efektem zářivých hvězd
- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: max. 24W
- světelný tok: max. 1440lm
- teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
- dálkový ovladač součástí
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 180°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: F
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- tvar: kulatý/čtvercový
- rozměry: 370 x 100mm / 370 x 370 x 100mm

LED STROPNÍ SVĚTLO PLAIN S PIR SENSOREM

Kulaté LED svítidlo s čidlem pohybu pro strop i stěnu. Toto moderní LED svítidlo s příkonem 18W je ideální volbou pro osvětlení chodeb, vstupních prostor nebo technických místností.



Teplota chromatičnosti: 3000K



W0776

LED STROPNÍ SVĚTLO PLAIN S PIR SENSOREM

- příkon: 18W
- světelný tok: 1260lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- dosah senzoru: cca 6m
- detekční úhel: 110°
- citlivost senzoru: 2,25,2000lux
- čas svícení: 15s,45s,5min
- pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 330 x 60mm
- tvar: kulatý



LED STROPNÍ SVĚTLO PLAIN

Svítidlo je navrženo pro snadnou instalaci na stěnu nebo strop, což z něj činí univerzální řešení pro různé typy prostor, ať už jde o domácnost, kancelář nebo chodbu.

Teplota chromatičnosti: 3000K

Teplota chromatičnosti: 4000K



W0786



W0787

LED STROPNÍ OSVĚTLENÍ PLAIN

- příkon: 15W
- světelný tok: 1200lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá) / 4000K (neutrální bílá)
- pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1200lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 260 x 60mm
- tvar: kulatý
- energetická třída: G

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
W0786	15W	1200lm	-	3000K	-	kulatý	bílá	260 x 60mm
W0787	15W	1200lm	-	4000K	-	kulatý	bílá	260 x 60mm

VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED STROPNÍ SVĚTLO PLAIN S CCT PŘEPÍNAČEM

Toto moderní LED svítidlo je ideální volbou pro osvětlení různých prostor v domácnosti i kanceláři. Díky speciálnímu LED zdroji s přepínačem si můžete jednoduše zvolit teplotu světla podle aktuální potřeby.



Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K



W0793

W0788

LED STROPNÍ OSVĚTLENÍ PLAIN S CCT PŘEPÍNAČEM

- příkon: 36W / 24W
- světelný tok: 2520lm / 1920lm
- teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- pro instalaci na stěnu nebo strop
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 2520lm / 1920lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: Fe + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 450 x 75mm / 380 x 60mm
- tvar: kulatý
- energetická třída: G


Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Tvar	Barva	Rozměr
W0793	36W	2520lm	-	3000K / 4000K / 6000K	-	kulatý	bílá	450 x 75mm
W0788	24W	1920lm	-	3000K / 4000K / 6000K	-	kulatý	bílá	380 x 60mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ RAGUSA

S volitelnou teplotou světla.

Disponuje zabudovaným přepínačem, pomocí kterého je možné předem nastavit teplotu chromatičnosti (světla) od teplé po studenou. Světla jsou vhodné pro instalaci na zahrady, venkovní stěny, terasy, skalky apod. stejně tak i do interiérů.

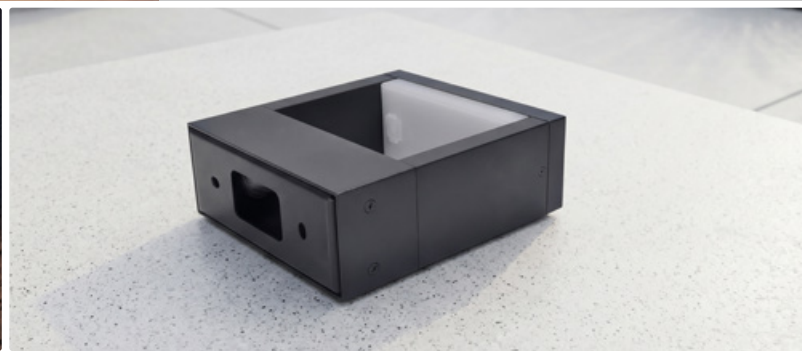

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K



W0806

W0807

DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ RAGUSA

- spotřeba: 7W
- světelný tok: 450lm
- volitelná teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 450lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 150 x 160 x 60 mm / 150 x 500 x 60 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0806	7W	450lm	-	3000K, 4000K, 6000K	-	IP54	černá	150 x 160 x 60 mm
W0807	7W	450lm	-	3000K, 4000K, 6000K	-	IP54	černá	150 x 500 x 60 mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ CROTONE

Světlo je vybaveno náklápěcí hlavou, která umožňuje přesné nasměrování světelného toku podle aktuálních potřeb. Hliníkové tělo zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, což potvrzuje i krytí IP54



Teplota chromatičnosti: 3000K



W0808

W0809

DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ CROTONE

- spotřeba: 7W
- světelný tok: 450lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 450lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 180 x 160 x 60 mm / 150 x 500 x 60 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0808	7W	450lm	-	3000K	-	IP54	černá	180 x 160 x 60 mm
W0809	7W	450lm	-	3000K	-	IP54	černá	150 x 500 x 60 mm

VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ POTENZA

Stylové a funkční osvětlení pro svůj domov nebo exteriér. Světlo je navrženo pro dvě žárovky s patičí GU10, což umožňuje individuální volbu intenzity i barvy světla podle vašich potřeb a preferencí.



WO811

DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ POTENZA

- patice: 2x GU10 (max. 30W, žárovka není součástí)
- materiál: hliník
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 110 x 75 x 200 mm
- barva: černá

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ TERNI

Stylové a funkční pro moderní exteriéry i interiéry.
Je vyrobeno z kvalitního hliníku, což zajišťuje dlouhou
životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům.



Teplota chromatičnosti: 3000K



DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ TERNI / DESIGNOVÉ LED OSVĚTLENÍ TERNI S POHYBOVÝM PIR SENSOREM



WO812



WO813

- spotřeba: 12W
- světelný tok: 560lm
- teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 560lm
- index podání barev Ra: >80

- materiál: hliník
- krytí: IP44 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 125 x 85 x 135 mm
- barva: černá
- energetická třída: G

WO813

- nastavitelný PIR sensor
- dosah sensoru/detekční úhel/čas svícení: max. 7m/ 120° / 5s-5min.

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
WO812	12W	560lm	-	3000K	-	IP44	černá	125 x 85 x 135 mm
WO813	12W	560lm	-	3000K	-	IP44, PIR sensor	černá	125 x 85 x 135 mm

VENKOVNÍ LED OSVĚTLENÍ


LED SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ SE SENZOREM

LED osvětlení se solárním panelem s pohybovým čidlem. Osvětlení lze natáčet a naklápět, panel je možné od světla oddělit a umístit samostatně do výhodnějších světelných podmínek. Vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomí, vstupní branky apod.)



Teplota chromatičnosti: 4000K

Nastavitelná intenzita světla (stmívání)




WO7203

LED SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ SE SENZOREM



- příkon: max. 9W
- světelný tok: 850lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000K (neutrální bílá)
- 3 přednastavené režimy svícení
- úhel detekce senzoru: 120°
- detekční vzdálenost: cca 3-6m (v závislosti na okolní teplotě)
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: min. 1,5hod. (např. 180 sepnutí při svícení 30sec)
- baterie: Li-Ion 3,7V 3600mAh
- solární panel: 3W, 6V
- délka propojovacích kabelů: 3m
- rozměry reflektoru: 16 x 18,5 x 4 cm
- rozměry panelu: 18 x 15 x 1,7cm
- vypínač: vypnuto (OFF) / auto režim I / auto režim II / režim II
- režim I: při detekci pohybu 100% svit po dobu 30sec, poté zhasnuto
- režim II: při detekci pohybu 100% svit po dobu 30sec, poté svítí na 15%
- režim III s postupným tlumením světla: při detekci pohybu 100% svit po dobu 30sec, poté svítí na 75% do 10min, následně 50% svit do 30min, dále 15% svit do 5 hod. a 5% svit do max. 10hod.
- stupeň krytí: IP54
- materiál: ABS+PC
- barva: černá

Teplota chromatičnosti: 4000K



WO7204

LED SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ SE SENZOREM


- příkon: max. 5W
- světelný tok: 500lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000K (neutrální bílá)
- 3 přednastavené režimy svícení
- úhel detekce senzoru: 120°
- detekční vzdálenost: cca 1-8m (v závislosti na okolní teplotě)
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: min. 1,5hod.
- baterie: Li-Ion 3,7V 1500mAh
- solární panel: 300mA, 5,5V
- rozměry: 203 x 145 x 41 mm
- vypínač: vypnuto (OFF) / auto režim I / auto režim II / režim III
- režim I: při detekci pohybu 100% svit po dobu 20sec, poté režim tlumeného nočního světla
- režim II: při detekci pohybu 100% svit po dobu 20sec, poté zhasnuto
- režim III: režim tlumeného nočního světla
- stupeň krytí: IP54
- materiál: ABS+PC
- barva: černá

LED SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ SE SENZOREM

LED osvětlení se solárním panelem je ideálním řešením pro osvětlení venkovních částí, kde není k dispozici elektrická energie. Díky naklápěcímu solárnímu panelu lze snadno přizpůsobit směr nabíjení podle aktuálních světelných podmínek.



Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



WL913

LED OSVĚTLENÍ SE SOLÁRNÍM PANELEM A SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM ČIDLEM

- náklonný solární panel
- vhodné pro osvětlení venkovních prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, zádomy, vstupní branky apod.)
- příkon: max. 6W
- světelný tok: 660lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K / 4000K / 6500K (teplá, neutrální a studená bílá)
- 3 režimy svícení: 100%, 50%, 20%
- délka světelného intervalu: 30s
- úhel detekce senzoru: 120°
- podmínky pro aktivace senzoru: <10lux
- detekční vzdálenost senzoru: cca 6m
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 7 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: min. 1hod. (např. 120 intervalů po 30sec)
- baterie: Li-Ion 3,7V 2200mAh
- solární panel: 1,75W, 5V
- rozměry reflektoru: 143 x 98 x 21mm
- rozměry panelu: 143 x 98 x 21mm
- vypínač: ano
- stupeň krytí: IP65
- barva: černá

LED OSVĚTLENÍ SE SOLÁRNÍM PANELEM A SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM ČIDLEM

Světlo disponuje přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (CCT / chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6500K.






LED OSVĚTLENÍ SE SOLÁRNÍM PANELEM A NASTAVITELNÝM SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM ČIDLEM

Světlo disponuje přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (CCT / chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6500K.

Osvětlení i solární panel lze natáčet a naklápět, panel je možné od světla oddělit a umístit samostatně do výhodnějších světelných podmínek.

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



WO785-1

LED OSVĚTLENÍ SE SOLÁRNÍM PANELEM A NASTAVITELNÝM SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM ČIDLEM


- vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomí, vstupní branky apod.)
- příkon: max. 11W
- světelný tok: 1200lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K / 4000K / 6500K (teplá, neutrální a studená bílá)
- nastavení času svícení: cca 10s-60sec
- nastavení světelné citlivosti: 10-1000lux
- úhel detekce senzoru: 160°
- detekční vzdálenosti: cca 8m
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 10 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: min. 1hod. (např. 120 sepnutí při svícení 30sec)
- baterie: Li-Ion 3,7V 4400mAh
- solární panel: 2,5W, 5V
- délka propojovacích kabelů: 3m
- rozměry reflektoru: 16 x 18,5 x 4cm
- rozměry panelu: 18 x 15 x 1,7cm
- vypínač: vypnuto (OFF) / auto režim I / auto režim II
- stupeň krytí: IP54 • barva: černá



LED OSVĚTLENÍ SE SOLÁRNÍM PANELEM A NASTAVITELNÝM SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM ČIDLEM

Vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomí, vstupní branky apod.)

Teplota chromatičnosti: 4000K



WO772

LED OSVĚTLENÍ SE SOLÁRNÍM PANELEM A NASTAVITELNÝM SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM ČIDLEM

- příkon: 8W
- světelný tok: 600lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000K (neutrální bílá)
- nastavení času svícení: cca 30s - 10min.
- nastavení světelné citlivosti: 10 - 1000lux
- úhel detekce senzoru: 110°
- detekční vzdálenosti: cca 8m
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- počet sepnutí na jedno nabití baterie: max. 120x
- baterie: Li-Ion 3,7V 2000mAh
- vypínač: vypnuto (OFF) / automatické spínání (AUTO)
- barva: černá


VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED SOLÁRNÍ NÁSTĚNNÉ OSVĚTLENÍ PALERMO

LED nástěnné / sloupkové osvětlení se solárním panelem a světelným a pohybovým čidlem. Vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomí, vstupní branky apod.).



Teplota chromatičnosti: 3000K



LED SOLÁRNÍ NÁSTĚNNÉ OSVĚTLENÍ PALERMO



W07201

W07202

W07202

• sloupek lze upevnit do trávníku pomocí 2 kolíků, nebo upevnit k rovnému podkladu pomocí vrtulů či šroubů

- příkon: 5W
- světelný tok: 400lm
- volitelná teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- automaticky přednastavené 2 režimy svícení
- režimy svícení:
 1. automatické sepnutí při detekci pohybu v šeru na 30s na 100% výkonu
 2. automatické sepnutí při detekci pohybu v šeru na 30s na 100% výkonu poté konstantně na cca 10% výkonu
- úhel detekce senzoru: 120°
- detekční vzdálenost: max 7m
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: min. 1 hod. (např. 120 sepnutí při svícení 30sec)
- baterie: Li-Ion 3,7V 2000mAh
- solární panel: 1,9W, 5V
- rozměry: 12 x 11,4 x 8 cm / 12 x 11,4 x 50 cm
- vypínač: vypnuto (OFF) / zapnuto (ON); režim I / režim II
- USB C konektor pro dobíjení svítidla v případě nedostatku slunečního záření
- stupeň krytí: IP54
- barva: černá

Kód	Příkon	Světelný tok	Režimy svícení	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W07201	5W	400lm	2	3000K	-	senzor	černá	12 x 11,4 x 8 cm
W07202	5W	400lm	2	3000K	-	senzor	černá	12 x 11,4 x 50 cm



LED SOLÁRNÍ NÁSTĚNNÉ SVĚTLO

Díky možnosti nastavení teplé (3000 K) nebo studené bílé barvy světla (6500 K) si snadno přizpůsobíte atmosféru podle svých představ. Světlo je vybaveno světelným senzorem, který automaticky aktivuje osvětlení při setmění

Teplota chromatičnosti: 3000K / 6500K



WL917

LED SOLÁRNÍ NÁSTĚNNÉ SVĚTLO

- pro orientační a dekorativní nasvětlení stěn či fasád
- světlo disponuje světelným senzorem a automaticky se při setmění rozsvítí (je-li dostatečně nabitý)
- vhodné pro osvětlení venkovních prostor bez přívodu elektrické energie
- světelný tok: 60lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K, 6500K (teplá a studená bílá)
- podmínky pro automatickou aktivaci senzoru: <10lux
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 7 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: cca 8 hodin (při plném nabití)
- baterie: Li-Ion 3,7V 1200mAh
- rozměry panelu: 155 x 60 x 100 mm
- stupeň krytí: IP44
- barva: černá



LED SOLÁRNÍ LUCERNA NÁSTĚNNÁ

Lucerna nabízí tři režimy svícení – 100 %, 50 % a 30 %, takže si můžete snadno přizpůsobit intenzitu světla podle aktuálních potřeb. Díky stupni krytí IP44 je lucerna odolná vůči povětrnostním vlivům.

Teplota chromatičnosti: 3000K



WL918

LED SOLÁRNÍ LUCERNA NÁSTĚNNÁ

- LED venkovní solární nástěnná lucerna s vestavnou žárovkou
- pro orientační a dekorativní nasvětlení stěn či fasád
- světlo disponuje světelným senzorem a automaticky se při setmění rozsvítí (je-li dostatečně nabitý)
- vhodné pro osvětlení venkovních prostor bez přívodu elektrické energie
- světelný tok: 100lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K (teplá bílá)
- 3 režimy svícení: 100%, 50%, 30%
- podmínky pro automatickou aktivaci senzoru: <10lux
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 9 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: min. cca 7 hodin (při plném nabití)
- baterie: Li-Ion 3,7V 1200mAh
- rozměry panelu: 117 x 57 x 167 mm
- stupeň krytí: IP44
- barva: černá

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED SOLÁRNÍ ŘETĚZ

LED solární řetěz s micro LED je ideální volbou pro stylové a úsporné nasvětlení balkónů, teras, zahrad či stromků.



Teplota chromatičnosti: 3000K



WL919

LED SOLÁRNÍ ŘETĚZ

- LED solární řetěz s micro LED
- délka: 22m
- počet micro LED: 200
- pro dekorativní nasvětlení balkónů, teras, zahrad či stromků
- řetěz disponuje světelným senzorem a automaticky se při setmění rozsvítí (je-li dostatečně nabitý)
- teplota světla (chromatičnosti): 3000K (teplá bílá)
- podmínky pro automatickou aktivaci senzoru: <10lux

- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 9 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- baterie: Li-Ion 3,7V 800mAh
- rozměr solárního panelu: 79 x 79 mm
- stupeň krytí: IP44
- barva: černá

LED KOUPELNOVÁ SVÍTIDLA

LED ZRCADLOVÉ OSVĚTLENÍ 3V1

LED koupelnové osvětlení určené
pro umístění nad zrcadlo.
3v1 osvětlení lze umístit přímo na zrcadlo,
na stěnu i na zrcadlovou skříňku.



Teplota chromatičnosti: 4000K




W0827-BLK



W0827-CR



W0828-BLK



W0828-CR

LED ZRCADLOVÉ OSVĚTLENÍ 3V1

- spotřeba: 7W / 12W
- světelný tok: 455lm / 780lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 20.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PC
- krytí: IP44 (odolné vůči stříkající vodě)
- napětí: 220-240V, 50-60Hz
- provozní teplota: -20°C až +40°C
- součástí voděodolná propojovací svorkovnice
- součástí konzola pro uchycení na stěnu či skříňku
- barva: černá / chrom
- délka: 400mm / 600mm

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0827-BLK	7W	455lm	-	4000K	-	IP44	černá	400mm
W0827-CR	7W	455lm	-	4000K	-	IP44	chrom	400mm
W0828-BLK	12W	780lm	-	4000K	-	IP44	černá	600mm
W0828-CR	12W	780lm	-	4000K	-	IP44	chrom	600mm


LED KOUPELNOVÁ SVÍTIDLA

LED OSVĚTLENÍ S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI

LED osvětlení kulaté s nastavitelnou teplotou světla a s ochranou proti vlhkosti. Disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6500K. Vhodné pro venkovní použití, do koupelen, technických místností a na místa se zvýšenou vlhkostí.



Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



W0796

W0797

LED OSVĚTLENÍ S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: 18W / 24W
- světelný tok: 1530lm / 2150lm
- teplota chromatičnosti:
možnost volby mezi 3000K,
4000K nebo 6500K
(teplá, neutrální nebo studená bílá)
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°:
1500lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: železo, PMMA
- krytí: IP54
(venkovní i vnitřní použití)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 330x 57mm /
380x 57mm
- energetická třída: F

Kód	Příkon	Světelný tok	Režimy svícení	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0796	18W	1530lm	-	3000K / 4000K / 6500K	-	IP54	stříbrná	330x 57mm
W0797	24W	2150lm	-	3000K / 4000K / 6500K	-	IP54	stříbrná	380x 57mm

LED KOUPELNOVÁ SVÍTIDLA

LED OSVĚTLENÍ S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI ADRANO

LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla. Světlo nabízí ochranu proti vlhkosti IP54 a je tak vhodné do interiérů i exteriérů. Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000K, 4000K nebo 6000K). Vhodné pro vnitřní i venkovní použití: koupelny, ložnice, obývací pokoje, chodby, technické místnosti a místa se zvýšenou vlhkostí.



Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K



LED OSVĚTLENÍ ADRANO S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: 12W / 18W / 28W
- světelný tok: 1020lm / 1530lm / 2380lm
- teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000K, 4000K nebo 6000K (teplá, neutrální nebo studená bílá)
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1020lm / 1530lm / 2380lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PP
- krytí: IP54 (venkovní i vnitřní použití)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 230 x 45 mm / 280 x 47 mm / 380 x 57 mm
- barva: bílá
- energetická třída: G

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0822	12W	1020lm	-	3000K / 4000K / 6000K	-	IP54	bílá	230 x 45 mm
W0823	18W	1530lm	-	3000K / 4000K / 6000K	-	IP54	bílá	280 x 47 mm
W0824	28W	2380lm	-	3000K / 4000K / 6000K	-	IP54	bílá	380 x 57 mm


LED KOUPELNOVÁ SVÍTIDLA

LED OSVĚTLENÍ S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI ACATE

LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla. Světlo nabízí ochranu proti vlhkosti IP54 a je tak vhodné do interiéru i exteriéru. Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000K, 4000K nebo 6000K). Vhodné pro vnitřní i venkovní použití: koupelny, ložnice, obývací pokoje, chodby, technické místnosti a místa se zvýšenou vlhkostí.



Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K



W0825

W0826

LED OSVĚTLENÍ S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI ACATE

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: 18 W / 24 W
- světelný tok: 1620 lm / 2160 lm
- teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000K, 4000K nebo 6000K (teplá, neutrální nebo studená bílá)
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 1620 lm / 2160lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PP
- krytí: IP54 (venkovní i vnitřní použití)
- napětí: 220-240V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 220 x 26 mm / 293 x 26 mm
- barva: stříbrná, bílá
- energetická třída: G

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0825	18W	1620lm	-	3000K/ 4000K / 6000K	-	IP54	stříbrná	220 x 26 mm
W0826	24W	2160lm	-	3000K/ 4000K / 6000K	-	IP54	stříbrná	293 x 26 mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED OSVĚTLENÍ S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI CORATO

LED osvětlení Corato s nastavitelnou wattáží (příkonem) a teplotou světla. Světlo poskytuje ochranu proti vlhkosti IP54 a je tak vhodné do interiéru i exteriéru. Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000K, 4000K nebo 6500K) a současně přepínačem, který umožňuje nastavit výkon (příkon) světla. Pro vnitřní i venkovní použití: koupelny, ložnice, obývací pokoje, chodby, technické místnosti a místa se zvýšenou vlhkostí.



Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



LED OSVĚTLENÍ CORATO S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI



W0829

W0830

W0831

- pro instalaci na stěny a stropy
- nastavitelný příkon:
 - 12-18-24 W /
 - 16-24-32 W /
 - 21-32-42 W
- světelný tok max:
 - 2400 lm / 3200 lm / 4200 lm
- teplota chromatičnosti:
 - možnost volby mezi
 - 3000K, 4000K nebo 6500K
 - (teplá, neutrální nebo studená bílá)
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°:
 - 2400 lm / 3200 lm / 4200 lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: plast
- krytí: IP54 (venkovní i vnitřní použití)
- napětí: 170-260V AC
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry:
 - 300 x 50 mm /
 - 380 x 55 mm /
 - 480 x 75 mm
- barva: bílá
- energetická třída: F

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0829	12-18-24 W	2400 lm	-	3000K / 4000K / 6500K	-	IP54	bílá	300 x 50 mm
W0830	16-24-32 W	3200 lm	-	3000K / 4000K / 6500K	-	IP54	bílá	380 x 55 mm
W0831	21-32-42 W	4200 lm	-	3000K / 4000K / 6500K	-	IP54	bílá	480 x 75 mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED OSVĚTLENÍ GARI S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI

LED osvětlení Gari s nastavitelnou teplotou světla.

Světlo nabízí ochranu proti vlhkosti IP65

a je tak vhodné do interiéru i exteriéru.

Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000K, 4000K nebo 6500K).

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití: ložnice, obývací pokoje, chodby, do koupelen, technických místností a na místa se zvýšenou vlhkostí.



Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



LED OSVĚTLENÍ GARI S OCHRANOU PROTI VLHKOSTI



W0820-B

W0820-W

W0821-B

W0821-W

- pro instalaci na stěny a stropy
- spotřeba: 26W / 44W
- světelný tok: 2340lm / 3960lm
- teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000K, 4000K nebo 6500K (teplá, neutrální nebo studená bílá)
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: železo, PP
- krytí: IP65 (venkovní i vnitřní použití)

- napětí: AC220-240V
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 300 x 55mm / 400 x 55mm
- barva: černá / bílá
- energetická třída: F

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0820-B	26W	2340lm	-	3000K / 4000K / 6500K	-	IP65	černá	300 x 55mm
W0820-W	26W	2340lm	-	3000K / 4000K / 6500K	-	IP65	bílá	300 x 55mm
W0821-B	44W	3960lm	-	3000K / 4000K / 6500K	-	IP65	černá	400 x 55mm
W0821-W	44W	3960lm	-	3000K / 4000K / 6500K	-	IP65	bílá	400 x 55mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

NOVINKA

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Světlo disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (CCT / chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6500K. Součástí balení je černý i bílý kryt světla, který lze dle potřeby vyměnit.



Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ/ LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SE SENZOREM

Světlo disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (CCT / chromatičnosti) 3000 K, 4000 K nebo 6500 K. Současně lze volit příkon mezi 15/18/20 W. Součástí balení je černý i bílý kryt světla, který lze dle potřeby vyměnit.



W0780-2



W0779-2

- světlo s pohybovým senzorem nebo bez
- volitelný příkon mezi 15/18/20 W
- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: max. 20 W
- světelný tok: max. 1800 lm
- teplota chromatičnosti: volitelná - 3000 K, 4000 K, 6500 K (teplá, neutrální a studená bílá)
- životnost LED: 30 000 hodin
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PC+ABS
- krytí: IP65 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220–240 V AC
- provozní teplota: -20 °C až 50 °C
- rozměry: 220 x 60 mm
- tvar: kulatý
- barva: černá/bílá
- energetická třída: F

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0780-2	15/18/20W	1800lm	-	3000K/ 4000K / 6500K	-	IP65	bílá/černá	220 x 60 mm
W0779-2	15/18/20W	1800lm	-	3000K/ 4000K / 6500K	-	IP65	bílá/černá	220 x 60 mm

Volitelná barva na stupnici RGB



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W0795

LED SMART VENKOVNÍ ŘETĚZ S RGB ŽÁROVKAMI

- počet LED žárovek: 15
- barva světla: vícebarevná (RGB)
- celkový příkon: 10W
- index podání barev: CRI>80
- vnitřní i venkovní použití
- vzdálenost žárovek: 90cm
- délka osvětleného kabelu: 14m
- délka přívodního kabelu: 6m
- celková délka: 20m
- řetězy jsou vzájemně propojitelné, max. 3ks (3x 14m + 6m)
- barva kabelu: černá
- napájení: vstup 220 - 240V
- třída ochrany: IP44 (venkovní i vnitřní použití)
- pracovní teplota: -20°C až +50°C

Teplota chromatičnosti: 3000K



W0794-1

W0794-2

LED VENKOVNÍ ŘETĚZ S ŽÁROVKAMI

- počet LED žárovek: 25 / 10
- typ LED žárovky: G40, E12, 24 V, 30 lm / G40, E12, 24 V, 50 lm
- barva světla: 3000K (teplá bílá)
- celkový světelný tok: 750lm (25 x 30lm) / 500lm (10 x 50lm)
- index podání barev: CRI>80
- vnitřní i venkovní použití
- vzdálenost žárovek: 60cm / 55cm
- délka osvětleného kabelu: 15m / 8m
- délka přívodního kabelu: 5m / 3m
- celková délka: 20m / 8m
- řetězy jsou vzájemně propojitelné, max. 3ks (3x 15m + 5m) / (3x 5m + 3m)
- barva kabelu: černá
- napájení: vstup 220 - 240V
- třída ochrany: IP44 (venkovní i vnitřní použití)
- pracovní teplota: -20°C až +50°C
- žárovky lze demontovat a vyměnit, balení obsahuje 2ks náhradních žárovek
- energetická třída: G

LED SMART VENKOVNÍ ŘETĚZ S RGB ŽÁROVKAMI

Ovládaný chytrým telefonem pomocí aplikace nebo tlačítkem přímo na řetězu. Signál je přenášen pomocí technologie Bluetooth. Aplikace umožňuje měnit barvu světla (RGB), intenzitu (stmívání), nastavovat režimy svícení či režim zvukového senzoru. Zvukový senzor - reaguje na tóny, zvuky a hudbu probíháváním diod v daném rytmu, zvukový senzor lze vypnout. Jako zvukový senzor je využíván mikrofon telefonu.



LED VENKOVNÍ ŘETĚZ S ŽÁROVKAMI

LED venkovní řetěz (girlanda) s LED žárovkami určený pro balkony, lodžie, terasy a zahrady.



Kód	Počet žárovek	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0794-1	25	750lm	-	3000K	-	IP44	černá	15m + 5m
W0794-2	10	500lm	-	3000K	-	IP44	černá	5m + 3m

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Neutrální bílá barva světla s teplotou chromatičnosti 4000 K vytváří příjemné a přirozené osvětlení, které neunavuje oči a zajišťuje dobrou viditelnost.

Teplota chromatičnosti: 4000K



W0731-1



W0732-1

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy
- životnost: 25.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PC
- krytí: IP44 (venkovní použití)
- napětí: 180-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Tvar	Rozměr
W0731-1	15W	1150lm	4000K	kulatý	220 x 60mm
W0732-1	24W	1800lm	4000K	čtvercový	280 x 280 x 51mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Díky vysokému krytí IP65 je svítidlo chráněno proti tryskající vodě a prachu, takže jej můžete bez obav použít nejen v interiéru, ale i ve venkovních prostorách, například na chodbách, v garážích, na terasách nebo v přístřešcích.



Teplota chromatičnosti: 4000K



W0738

W0739

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 18W / 30W
- světelný tok: 1350lm / 2200lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP65 (chráněno proti tryskající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 220 x 88mm / 320 x 113mm

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0738	18W	1350lm	-	4000K	-	IP65	bílá	220 x 88mm
W0739	30W	2200lm	-	4000K	-	IP65	bílá	320 x 113mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Toto LED svítidlo je ideální volbou pro osvětlení stěn a stropů v domácnostech, kancelářích i komerčních prostorách. Svítidlo poskytuje neutrální bílé světlo s teplotou chromatičnosti 4000 K, které je příjemné pro oči a vhodné pro každodenní použití.



Teplota chromatičnosti: 4000K



W0744

W0744-G

W0745

W0745-G

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W
- světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti střikající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 210 x 104 x 53 mm / 170 x 170 x 48 mm
- barva: šedá

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Ovladač	Specifikace	Barva	Rozměr
W0744	13W	910lm	-	4000K	-	IP54	bílá	210 x 104 x 53 mm
W0744-G	13W	910lm	-	4000K	-	IP54	šedá	210 x 104 x 53 mm
W0745	13W	910lm	-	4000K	-	IP54	bílá	170 x 170 x 48 mm
W0745-G	13W	910lm	-	4000K	-	IP54	šedá	170 x 170 x 48 mm


VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ



LED OSVĚTLENÍ SE SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM MIKROVLNNÝM ČIDLEM

Čidlo je nastaveno z výroby na dobu svícení 1min,
detekční vzdálenost až 10m,
při světelných podmínkách 20lux.

Teplota chromatičnosti: 4000K



W0781-G-M

LED OSVĚTLENÍ SE SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM MIKROVLNNÝM ČIDLEM

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 20W
- světelný tok: 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120° • doba svícení: 1min
- detekční vzdálenost čidla: max 10m (v závislosti na okolních podmínkách)
- citlivost senzoru: 20lux (téměř tma)
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 230 x 230 x 73mm
- barva: šedá

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Díky krytí IP54 je chráněno proti stříkající vodě, takže se skvěle hodí nejen do interiéru, ale i do exteriéru, například na chodby, terasy nebo vstupní prostory. Neutrální bílé světlo s teplotou chromatičnosti 4000K poskytuje příjemné a rovnoměrné osvětlení, které je vhodné pro každodenní činnosti i pracovní prostředí.



Teplota chromatičnosti: 4000K



LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W / 20W
- světelný tok: 910lm / 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220-240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 170 x 170 x 60 mm / 230 x 230 x 73 mm
- barva: šedá / bílá

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Tvar	Barva	Rozměr
W0746-W	13W	910lm	-	4000K	IP54	kulatý	bílá	170 x 170 x 60 mm
W0746	13W	910lm	-	4000K	IP54	kulatý	šedá	170 x 170 x 60 mm
W0781-W	20W	1500lm	-	4000K	IP54	kulatý	bílá	230 x 230 x 73 mm
W0781-G	20W	1500lm	-	4000K	IP54	kulatý	šedá	230 x 230 x 73 mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Díky krytí IP54 je chráněno proti stříkající vodě, takže se skvěle hodí nejen do interiéru, ale i do exteriéru, například na chodby, terasy nebo vstupní prostory. Neutrální bílé světlo s teplotou chromatičnosti 4000K poskytuje příjemné a rovnoměrné osvětlení, které je vhodné pro každodenní činnosti i pracovní prostředí.



Teplota chromatičnosti: 4000K



W0749

W0749-G

W0750

W0750-G

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 20W
- světelný tok: 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 260 x 135 x 58mm / 200 x 200 x 55mm
- tvar: oválný / kulatý
- barva: bílá / šedá

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Tvar	Barva	Rozměr
W0749	20W	1500lm	-	4000K	IP54	oválný	bílá	260 x 135 x 58mm
W0749-G	20W	1500lm	-	4000K	IP54	oválný	šedá	260 x 135 x 58mm
W0750	20W	1500lm	-	4000K	IP54	kulatý	bílá	200 x 200 x 55mm
W0750-G	20W	1500lm	-	4000K	IP54	kulatý	šedá	200 x 200 x 55mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ ČTVERCOVÉ

Díky krytí IP54 je vhodné nejen do interiéru, ale i pro venkovní použití, kde odolá stříkající vodě a prachu. Neutrální bílé světlo s teplotou chromatičnosti 4000K vytváří příjemnou atmosféru a zajišťuje optimální viditelnost v každém prostředí.

Teplota chromatičnosti: 4000K



W0751

W0752

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ ČTVERCOVÉ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W / 20W
- světelný tok: 910lm / 1500lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 160 x 160 x 50mm / 190 x 190 x 55mm
- tvar: čtvercový
- barva: bílá

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Tvar	Barva	Rozměr
W0751	13W	910lm	-	4000K	IP54	čtvercový	bílá	160 x 160 x 50mm
W0752	20W	1500lm	-	4000K	IP54	čtvercový	bílá	190 x 190 x 55mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ

LED VENKOVNÍ SVĚTLO

Díky krytí IP65 je chráněno proti stříkající vodě, což zajišťuje spolehlivý provoz i v náročnějších podmínkách. Neutrální bílé světlo o teplotě chromatičnosti 4000K poskytuje příjemné a přirozené osvětlení, které je vhodné do domácností, chodeb, sklepů, garáží, venkovních fasád apod.



Teplota chromatičnosti: 4000K



W0753

LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- pro instalaci na stěny a stropy, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- spotřeba: 13W
- světelný tok: 910lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: PP+PS
- krytí: IP65 (chráněno proti stříkající vodě)
- napětí: 220 - 240V AC
- energetická třída: G
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 170 x 170 x 60mm
- tvar: kulatý s mřížkou
- barva: černá


KUCHYŇSKÉ A LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ

LED PODLINKOVÉ A NÁBYTKOVÉ SVÍTIDLO STMÍVATELNÉ

Moderní LED lineární svítidlo je ideální volbou pro osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek, vitrín nebo nábytku.

Teplota chromatičnosti: 4100K

Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



WOZ18

LED PODLINKOVÉ A NÁBYTKOVÉ SVÍTIDLO STMÍVATELNÉ



- LED stmívatelné kuchyňské podlinkové a nábytkové lineární svítidlo s dotykovým spínačem
- příkon: 3x 3W
- světelný tok: 3x 265lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- vypínač: dotykový
- stmívání: dotykové
- životnost LED: 30.000 hodin

- krytí: IP20
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek, vitrín, nábytku atd.
- materiál: hliník + PC + ABS
- barva: stříbrná
- napájení: vstup AC 220-240V výstup DC 24V 1A
- rozměry: 3 x 300 x 19 x 12mm
- balení: 3ks v blistru
- energetická třída: G

LED KUCHYŇSKÉ SVÍTIDLO T5

LED trubice T5 je ideální volbou pro efektivní a úsporné osvětlení kuchyňských linek. Díky neutrální bílé barvě světla s teplotou 4100K poskytuje příjemné a přirozené osvětlení, které je vhodné pro každodenní činnosti v kuchyni.

Teplota chromatičnosti: 4100K



W0203-30

W0203

W0204

LED KUCHYŇSKÉ SVÍTIDLO T5

- LED trubice T5
- příkon: 4W / 9W / 13W
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- světelný tok: 400lm / 720lm / 1050lm
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP20 • vypínač
- flexibilní (15cm) i pevný propojovací konektor
- ideální osvětlení kuchyňských linek
- lze propojit s dalšími svítidly do linie
- materiál: PC
- barva: bílá
- napájení: AC 220 - 240V
- přívodní šňůra: 1m
- rozměry: 280 x 35 x 22mm / 540 x 35 x 22mm / 840 x 35 x 22mm
- energetická třída: F
- balení: krabice

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Barva	Rozměr
W0203-30	4W	400lm	-	4100K	propojitelné	bílá	280 x 35 x 22mm
W0203	9W	720lm	-	4100K	propojitelné	bílá	540 x 35 x 22mm
W0204	13W	1050lm	-	4100K	propojitelné	bílá	840 x 35 x 22mm

KUCHYŇSKÉ A LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ

Teplota chromatičnosti: 4100K

Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



WO211



WO212

LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ STMÍVATELNÉ

- LED lineární svítidlo s 3-stupňovým stmíváním a dotykovým vypínačem
- příkon: 10W / 15W
- světelný tok: 850lm / 1300lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- stmívání: 3-stupňové
- vypínač: dotykový
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- napojení na přívod el. energie přes svorkovnici umístěné uvnitř svítidla
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek, technických místností atd.
- materiál: hliník
- barva: stříbrná
- napájení: AC 220 - 240V
- rozměry: 624 x 32 x 45mm / 924 x 32 x 45mm
- energetická třída: F
- balení: krabice

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Barva	Rozměr
WO211	10W	850lm	✓	4100K	dotykové	bílá	624 x 32 x 45mm
WO212	15W	1300lm	✓	4100K	dotykové	bílá	924 x 32 x 45mm

Teplota chromatičnosti: 4100K




WO213

LED ROHOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO S DVOJNÁSOBNOU ZÁSUVKOU

- LED rohové lineární svítidlo s dvojnásobnou zásuvkou
- příkon: 10W
- světelný tok: 850lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- vypínač: manuální
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- napojení na přívod el. energie přes svorkovnici umístěnou uvnitř svítidla
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek atd.
- materiál: hliník • barva: bílá
- napájení: AC 220 - 240V
- rozměry: 501 x 80 x 85mm
- energetická třída: G • balení: krabice

Teplota chromatičnosti: 4100K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



Možnost naklopení




W0215

LED ROHOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO S DVOJNÁSOBNOU ZÁSUVKOU

- LED náklonné kuchyňské lineární svítidlo
- příkon: 10W
- světelný tok: 750lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- vypínač: manuální
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek atd.
- materiál: hliník
- barva: stříbrná
- napájení: AC 220 - 240V
- rozměry: 580 x 83 x 35mm
- energetická třída: G
- balení: krabice

Teplota chromatičnosti: 4100K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)




W0216

LED STMÍVATELNÉ PODLINKOVÉ A NÁBYTKOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO S DOTYKOVÝM SPÍNAČEM

Dotykové spínání. Přidržením spínače se přidává a ubírá jas.

- příkon: 2x 5W
- světelný tok: 2x 400lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- vypínač: dotykový
- stmívání: dotykové
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek atd.
- materiál: hliník
- barva: stříbrná
- napájení: vstup AC 220 - 240V
výstup DC 12V 1A
- rozměry: (2x) 500 x 25 x 9mm
- příslušenství: napájecí adaptér, krátký propojovací konektor, 1m propojovací kabel, montážní příslušenství
- energetická třída: G
- balení: 2ks v blistru

Teplota chromatičnosti: 4100K



Nastavitelná intenzita světla (stmívání)



W0217

LED STMÍVATELNÉ PODLINKOVÉ A NÁBYTKOVÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO S BEZDOTYKOVÝM IR SPÍNAČEM

Bezdotykový vypínač - ovládaný pohybem ruky ve vzdálenosti do 10cm od IR senzoru. nBezdotykové stmívání - přidržením ruky ve vzdálenosti do 10cm od IR senzoru.

- příkon: 9W
- světelný tok: 700lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
- vypínač: bezdotykový
- stmívání: bezdotykové
- životnost LED: 30.000 hodin
- krytí: IP20
- ideální osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek atd.
- materiál: hliník
- barva: stříbrná
- napájení: vstup AC 220 - 240V
výstup DC 12V 1A
- rozměry: 600 x 40 x 9mm
- příslušenství: napájecí adaptér, montážní příslušenství
- energetická třída: G
- balení: 1ks v blistru

LED PANELY

LED MINI PODHLEDOVÉ PANELY S NASTAVITELNOU TEPLOU SVĚTLA

Panel disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K, 6000K.

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K



WD140 / WD142 / WD144 / WD146



WD141 / WD143 / WD145 / WD147

LED MINI PODHLEDOVÉ PANELY S NASTAVITELNOU TEPLOU SVĚTLA

- pro instalaci do podhledů
- teplota chromatičnosti: možnost nastavení 3000K / 4000K / 6000K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 160°
- zahřívací doba: <0,1s
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
- napájecí trafo součástí
- energetická třída: A+

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Tvar	Rozměr	Montážní otvor
WD146	6W	450lm	3000K, 4000K, 6000K	kulatý	120 x 13mm	110mm
WD147	6W	450lm	3000K, 4000K, 6000K	čtvercový	120 x 120 x 13mm	110 x 110mm
WD140	12W	900lm	3000K, 4000K, 6000K	kulatý	170 x 13mm	155mm
WD141	12W	900lm	3000K, 4000K, 6000K	čtvercový	170 x 170 x 13mm	155 x 155mm
WD142	18W	1530lm	3000K, 4000K, 6000K	kulatý	225 x 13mm	210mm
WD143	18W	1530lm	3000K, 4000K, 6000K	čtvercový	225 x 225 x 13mm	210 x 210mm
WD144	24W	1800lm	3000K, 4000K, 6000K	kulatý	300 x 13mm	285mm
WD145	24W	1800lm	3000K, 4000K, 6000K	čtvercový	300 x 300 x 13mm	285 x 285mm

LED PANELY

LED MINI PODHLEDOVÉ PANELE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU SVĚTLA

Panel disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem,
který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti)
3000K, 4000K, 6000K.

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6000K



WD170 / WD172 / WD174



WD172-B / WD174-B



WD171 / WD173 / WD175



WD171-B / WD173-B

LED MINI PŘISAZENÉ PANELE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU SVĚTLA

- pro instalaci do podhledů
- teplota chromatičnosti:
možnost nastavení
3000K / 4000K / 6000K
(teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost: 30.000 hodin
- úhel svícení: 160°
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PMMA
- krytí: IP20
- napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
- napájecí trafo součástí
- energetická třída: G

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Tvar	Rozměr	Barva
WD170	12W	900lm	3000K / 4000K / 6000K	kulatý	170 x 38mm	bílá
WD171	12W	900lm	3000K / 4000K / 6000K	čtvercový	170 x 170 x 38mm	bílá
WD171-B	12W	900lm	3000K / 4000K / 6000K	čtvercový	170 x 170 x 38mm	černá
WD172	18W	1530lm	3000K / 4000K / 6000K	kulatý	225 x 38mm	bílá
WD172-B	18W	1530lm	3000K / 4000K / 6000K	kulatý	225 x 38mm	černá
WD173	18W	1530lm	3000K / 4000K / 6000K	čtvercový	225 x 225 x 38mm	bílá
WD173-B	18W	1530lm	3000K / 4000K / 6000K	čtvercový	225 x 225 x 38mm	černá
WD174	24W	1800lm	3000K / 4000K / 6000K	kulatý	300 x 38mm	bílá
WD174-B	24W	1800lm	3000K / 4000K / 6000K	kulatý	300 x 38mm	černá
WD175	24W	1800lm	3000K / 4000K / 6000K	čtvercový	300 x 300 x 38mm	bílá

LED PANELY

LED PANEL STROPNÍ

Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu, působí proti únavově.
Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.
Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu.
Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo.
Pro instalaci do rastrového kazetového stropu, podhledů či na stropy a stěny (instalační příslušenství není součástí balení).

Teplota chromatičnosti: 4000K

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 5000K




WO29-W



WO20-W / WO21-W

WO24-W / WO25-W



WO23-W



LED PANEL STROPNÍ S VYSOKÝM INDEXEM VYKRESLENÍ BAREV CRI 90+

- záruka 3 roky
- hladina oslnění: UGR <19
- napájecí zdroj: Lifud 220-240 V / 950 mA 33-40 V
- spotřeba: 40 W
- světelný tok: 4400 lm
- teplota chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá)
- životnost LED: 40 000 hodin
- úhel svícení: 90°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 4400 lm
- index podání barev Ra (CRI): >90
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40
- napětí: 220-240 V
- provozní teplota: -20 °C až 50 °C
- rozměry: 595 x 595 x 30 mm
- energetická třída: E

LED PANEL STROPNÍ

- záruka 3 roky
- spotřeba: 40W / 40W / 30W
- světelný tok: 3600lm / 4400lm / 5100lm / 3960lm / 4400lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá) / 3000K / 4000K / 5000K (teplá bílá / neutrální / studená)
- životnost LED: 40.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 3600lm / 4400lm / 5100lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40
- napětí: 220 - 240V
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 595 x 595 x 30mm / 1295 x 295 x 30mm
- energetická třída: F

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Tvar	Barva	Rozměr
WO20-W	40W	3600lm	4000K	IP40, Lifud 220-240V / 1000mA 33-40V	čtvercový	bílá	595 x 595 x 30mm
WO21-W	40W	4400lm	4000K	IP40, Lifud 220 - 240V / 1000mA 33 - 40V	čtvercový	bílá	595 x 595 x 30mm
WO23-W	36W	3960lm	4000K	IP40, Lifud 220 - 240V / 950mA 33 - 40V	obdelníkový	bílá	1295 x 295 x 30mm
WO24-W	36W	3960lm	4000K	IP40, Lifud 220 - 240V / 950mA 33 - 40V	čtvercový	bílá	595 x 595 x 30mm
WO25-W	36W	3960lm	3000K / 4000K / 5000K	IP40, Lifud 220 - 240V / 950mA 33 - 40V	čtvercový	bílá	595 x 595 x 30mm
WO29-W	40W	4400lm	4000K	IP40, Lifud 220 - 240V / 950mA 33 - 40V, CRI >90	čtvercový	bílá	595 x 595 x 30mm


LED PANELY

PŘISAZENÝ LED PANEL V RÁMU S NÍZKOU HLADINOU OSLNĚNÍ

LED stropní osvětlení se sníženou hladinou oslnění je vhodné pro využití např. v učebnách a kancelářích. Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu, působí proti únavě. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.



Teplota chromatičnosti: 4000K



Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



WO26-W



WO27-W



WO28-W

PŘISAZENÝ LED PANEL V RÁMU S NÍZKOU HLADINOU OSLNĚNÍ

- záruka 3 roky
- napájecí zdroj: AGT 220-240V ; výstup 0,95-1,05A/25-40V
- spotřeba: 40W / 48W
- světelný tok: 4800lm
- teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá) / volitelná teplota chromatičnosti: 3000K / 4000 / 6500K (teplá/neutrální/studená bílá)
- hladina oslnění: UGR<19
- životnost LED: 40.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 4800lm
- index podání barev Ra: >80
- materiál: hliník + PS
- krytí: IP40 • napětí: 220 - 240V
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 1195 x 295 x 38mm / 595 x 595 x 38mm / 595 x 38mm
- energetická třída: E

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Tvar	Barva	Rozměr
WO26-W	40W	4800lm	4000K	IP40, hladina oslnění: UGR<19	obdelníkový	bílá	595 x 595 x 30mm
WO27-W	40W	4800lm	4000K	IP40, hladina oslnění: UGR<19	čtvercový	bílá	595 x 595 x 30mm
WO28-W	48W	4800lm	3000K / 4000 / 6500K	IP40, hladina oslnění: UGR<19, možnost zavěšení	kulatý	bílá	595 x 38mm

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ


NOVINKA

LED HEXAGON OSVĚTLENÍ


Moderní hexagonální design
a mimořádný světelný výkon 18 480 lm
pro perfektně osvětlené prostory
jako jsou garáže, dílny i pracovní prostředí.

Teplota chromatičnosti: 6500K

Teplota chromatičnosti: 4100K

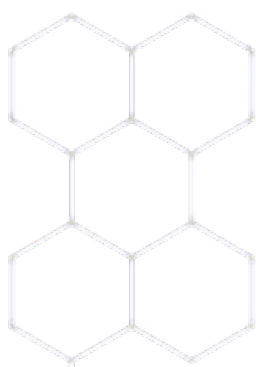

WO550-CW

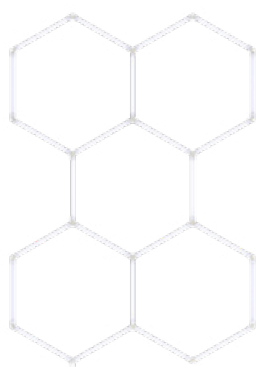

WO550-WW

LED HEXAGON OSVĚTLENÍ

- hexagon - šestiúhelníkový designový a funkční LED světelný systém pro garáže, dílny a pracovní prostředí
- celkový příkon: 168 W (24 x 7 W)
- celkový světelný tok: 18480 lm
- teplota světla/chromatičnosti: 6500 K (studená bílá)/ 4100K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50 000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI > 80
- krytí: IP20
- materiál: PC

- barva: transparentní, šedo-bílá
- napájení: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- provozní teplota: -20 °C až 55 °C
- celkové rozměry: 230 x 160cm
- délka jedné trubice: 44 cm
- počet trubic: 24ks
- balení: krabice
- energetická třída: D
- obsah balení: napájecí kabel (50 cm), 24 LED trubice, 9 trojitých konektorů, 11 úhlových spojek, montážní příslušenství

Kód	Příkon	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Tvar	Barva	Rozměr
WO550-CW	168 W	18480lm	-	6500 K	IP20	hexagon	bílá	230 x 160 cm
WO550-WW	168 W	18480lm	-	4100 K	IP20	hexagon	bílá	230 x 160 cm

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



Teplota chromatičnosti: 6500K



W0527-1

LED NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

- příkon: 4W
- světelný tok: 200lm / 130lm v pohotovostním režimu
- teplota světla/chromatičnosti: 6500K (studená bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 200lm
- index podání barev: CRI>80
- výdrž v pohotovostním režimu: min 3hod.
- baterie: LiFePo4 3,2V 1000mAh
- automatický test baterie - měsíční/půlroční
- sada nalepovacích piktogramů součástí
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- čirý difuzor
- materiál: PC
- napájení: AC 220 - 240V
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 352 x 110 x 67mm
- barva: bílá
- balení: krabice
- energetická třída: G

PRACHOTĚSNÉ OSVĚTLENÍ

LED OSVĚTLENÍ PRACHOTĚSNÉ

Prachotěsné a voděodolné LED osvětlení se vysokým světelným tokem vhodné do průmyslových objektů, skladovacích hal, garáží, dílen atd. Světlo připravené na montáž samostatně nebo průběžně s napojením několika světel v řadě za sebou.



Teplota chromatičnosti: 4000K



5 LET
ZÁRUKA

IP65
WATERPROOF

WPT-50W-002

LED OSVĚTLENÍ PRACHOTĚSNÉ

- příkon: 50W
- světelný tok: 7000lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- vhodné pro průběžnou montáž
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí

- barva: šedá
- napájení: AC220-240V,50/60HZ
- kvalitní napájecí zdroj značky Lifud
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 55°C
- rozměry: 1200 x 102 x 76 mm
- montážní klipsy součástí
- 2x průchodka (součástí balení)
- balení: krabice
- záruka: 5 let
- energetická třída: D

Teplota chromatičnosti: 4000K



IP65
WATERPROOF

WPT-60W-002

LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

- příkon: 60 W
- světelný tok: 8400 lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50 000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI > 80
- vhodné pro průběžnou montáž
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá

- napájení: vstup AC 220 - 240 V
- kvalitní napájecí zdroj značky Lifud
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20 °C až 55 °C
- rozměry: 1540 x 100 x 80 mm
- montážní klipsy součástí
- balení: krabice
- záruka: 5 let
- energetická třída: D



Teplota chromatičnosti: 4000K



W0529-1

LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

- příkon: 38W
- světelný tok: 4180lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí

- barva: šedá
- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 98V 350mA
- kvalitní napájecí zdroj značky Lifud
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 55°C
- rozměry: 1180 x 70 x 60mm
- balení: krabice
- energetická třída: F



W0512-2

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE

- určeno pro 2x LED T8 120cm trubice (nejsou součástí)
- patice G13
- čirý difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- připraveno pro LED trubice s jednostranným napájením
- materiál: železo, ABS, PC

- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá
- napájení: AC 230V
- rozměry: 1271 x 95 x 60 mm
- balení: krabice




W0530

LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

- příkon: 36W
- světelný tok: 3600lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: bílá

- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 405-430V 80mA
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 1240 x 78 x 40mm
- balení: krabice
- energetická třída: F

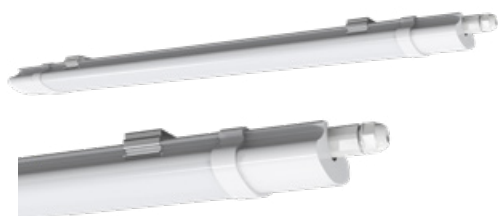

Teplota chromatičnosti: 4000K



W0530-150

LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

- příkon: 45W
- světelný tok: 4500lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí

- barva: bílá
- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 405-430V 80mA
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 1540 x 78 x 40mm
- balení: krabice
- energetická třída: F



Teplota chromatičnosti: 4000K



W0531

LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

- příkon: 18W
- světelný tok: 1800lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: bílá
- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 60-80V 120mA
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 1200 x 55 x 35mm
- balení: krabice
- energetická třída: F

Teplota chromatičnosti: 4000K



W0532

LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

- příkon: 9W
- světelný tok: 900lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 120°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: bílá
- napájení: vstup AC 220 - 240V; výstup 60-80V 120mA
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 50°C
- rozměry: 700 x 55 x 35mm
- balení: krabice
- energetická třída: F

Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K / 6500K



W0536

LED OSVĚTLENÍ PRACHOTĚSNÉ

Prachotěsné a voděodolné LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla. Světlo nabízí ochranu proti vlhkosti IP65 a je tak vhodné do interiérů i exteriérů. Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000K, 4000K nebo 6500K).

- příkon: 36W
- světelný tok: 4320lm
- teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000K, 4000K nebo 6500K (teplá, neutrální nebo studená bílá)
- životnost LED: 25.000 hodin
- úhel svícení: 160°
- index podání barev: CRI>80
- mléčný difuzor
- krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
- materiál: PC
- materiál odolný vůči prasknutí
- barva: šedá
- napájení: AC220-240V,50/60HZ
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- provozní teplota: -20°C až 55°C
- rozměry: 1270 x 60 x 65 mm
- montážní klipsy součástí
- balení: krabice
- záruka: 5 let
- energetická třída: E

LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ

NOVINKA

GU10 LIŠTOVÉ LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ

Moderní lištové osvětlení se šesti nastavitelnými GU10 reflektory umožňuje nasměrovat světlo přesně tam, kde ho potřebujete. Propojitelné hliníkové lišty a přímý i pravouhlý konektor nabízejí variabilní řešení pro každý interiér.



GU10 LIŠTOVÉ LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ

- stropní lištový systém s GU10 osvětlením a dvěma lištami
- lišty lze vzájemně propojovat pomocí dodávaných konektorů
- 6 x GU10 bodové osvětlení součástí balení (dodáváno bez světelného zdroje)
- 2 x 120cm lišta součástí balení
- přímý i pravouhlý konektor pro projení lišt součástí balení
- maximální příkon jedno GU10 zdroje: 30 W
- napětí: 230 V
- stupeň krytí: IP20
- rozměr hlavy světla: 80 x 58 mm
- rozměr lišty: 800 x 34 x 20 mm / 1200 x 34 x 20 mm
- maximální délka a příkon jedné instalace: 10 m nebo 1000 W
- barva: černá • materiál: hliník



WD1001-B



WD1002-B



WD1003-B



WD1001-W



WD1002-W



WD1003-W

Kód	Příkon zdroje	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Tvar	Barva	Rozměr
WD1001-B	max. 30 W	-	-	-	IP20	-	černá	2 x 80 cm
WD1002-B	max. 30 W	-	-	-	IP20	-	černá	2 x 120 cm
WD1003-B	max. 30 W	-	-	-	IP20	-	černá	-
WD1001-W	max. 30 W	-	-	-	IP20	-	bílá	2 x 80 cm
WD1002-W	max. 30 W	-	-	-	IP20	-	bílá	2 x 120 cm
WD1003-W	max. 30 W	-	-	-	IP20	-	bílá	-

NOVINKA

KONEKTORY PRO LIŠTOVÝ SYSTÉM

WD1000-ND1-B

ROVNÝ KONEKTOR PRO LIŠTOVÝ SYSTÉM

- rovný konektor
pro lištový systém Solight
- barva: černá



WD1000-ND2-B

PRAVOÚHLÝ KONEKTOR PRO LIŠTOVÝ SYSTÉM

- pravoúhlý konektor
pro lištový systém Solight
- barva: černá



WD1000-ND1-W

ROVNÝ KONEKTOR PRO LIŠTOVÝ SYSTÉM

- rovný konektor
pro lištový systém Solight
- barva: bílá



WD1000-ND2-W

PRAVOÚHLÝ KONEKTOR PRO LIŠTOVÝ SYSTÉM

- pravoúhlý konektor
pro lištový systém Solight
- barva: bílá




BODOVÉ OSVĚTLENÍ

NOVINKA

GU10 BODOVÉ OSVĚTLENÍ EIRA

Moderní bodové osvětlení Eira umožňuje díky otočné a naklápěcí hlavě nasměrovat světlo přesně podle vašich potřeb. Elegantní hliníkové provedení v bílé nebo černé barvě pro každý interiér.

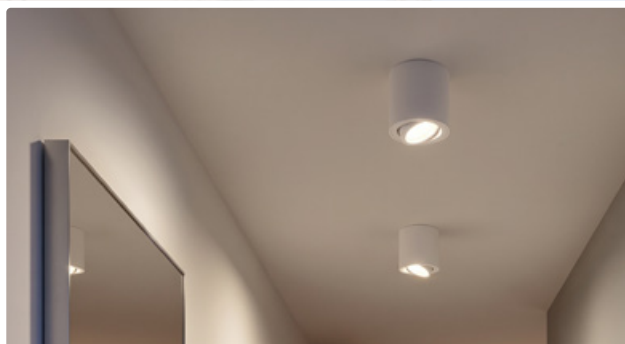

W08905-B



W08905-W



W08906-B



W08906-W

GU10 BODOVÉ OSVĚTLENÍ EIRA,

- GU10 bodové svítidlo pro povrchovou montáž
- hlava otočná o 360 ° a naklápěcí v úhlu cca +/- 30 °
- dodáváno bez světelného zdroje
- patice: GU10
- maximální příkon zdroje: 30 W
- napětí: 230 V
- stupeň krytí: IP20 / IP54
- rozměr: 80 x 90 mm
- barva: bílá / černá
- materiál: hliník

W08906-B / W08906-W

- možno použít i v prostředí se zvýšenou vlhkostí jako např. koupelny


Kód	Příkon zdroje	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Patice	Barva	Rozměr
W08905-B	max. 30 W	-	-	-	IP20	GU10	černá	80 x 90 mm
W08905-W	max. 30 W	-	-	-	IP20	GU10	bílá	80 x 90 mm
W08906-B	max. 30 W	-	-	-	IP54	GU10	černá	80 x 90 mm
W08906-W	max. 30 W	-	-	-	IP54	GU10	bílá	80 x 90 mm

BODOVÉ OSVĚTLENÍ

NOVINKA

GU10 BODOVÉ OSVĚTLENÍ ENZO

Moderní bodové osvětlení Enzo nabízí flexibilní nasměrování světla díky otočným a naklápěcím hlavám. Elegantní černé hliníkové provedení dodá každému interiéru čistý a nadčasový vzhled.

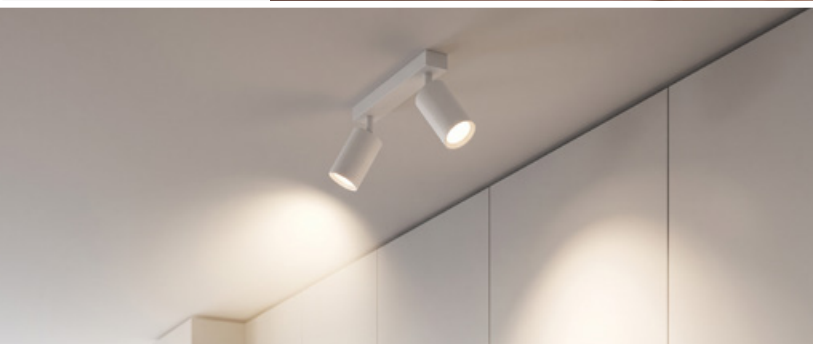

GU10 BODOVÉ OSVĚTLENÍ ENZO

- GU10 bodové svítidlo pro povrchovou montáž
- otočná a naklápěcí hlava
- dodáváno bez světelného zdroje
- patice: GU10
- maximální příkon zdroje: 30 W
- napětí: 230 V • stupeň krytí: IP20
- rozměr hlavy světla: 100 x 55 mm
- rozměr základny: 260 x 50 x 25 mm
- barva: černá • materiál: hliník



Kód	Příkon zdroje	Světelný tok	Stmívání	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Patice	Barva	Rozměr
WO8900-B	max. 30 W	-	-	-	IP20	1x GU10	černá	60 mm
WO8901-B	max. 30 W	-	-	-	IP20	2x GU10	černá	260 mm
WO8902-B	max. 30 W	-	-	-	IP20	3x GU10	černá	390 mm
WO8903-B	max. 30 W	-	-	-	IP20	4x GU10	černá	590 mm
WO8904-B	max. 30 W	-	-	-	IP20	6x GU10	černá	1190 mm
WO8900-W	max. 30 W	-	-	-	IP20	1x GU10	bílá	60 mm
WO8901-W	max. 30 W	-	-	-	IP20	2x GU10	bílá	260 mm
WO8902-W	max. 30 W	-	-	-	IP20	3x GU10	bílá	390 mm
WO8903-W	max. 30 W	-	-	-	IP20	4x GU10	bílá	590 mm
WO8904-W	max. 30 W	-	-	-	IP20	6x GU10	bílá	1190 mm

LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ

Propojitelné LED lineární osvětlení.
Osvětlení lze zavěsit, přisadit ke stěně a stropu,
nebo vbudovat do podhledu.



Teplota chromatičnosti: 4000K



W02001



W02002



W02003



W02004

LED LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ

- vzájemně lze propojit a napájet světla až do příkonu 1000W
- propojitelné pomocí vbudovaných výklopných konektorů v úhlu 90-270°
- příkon: 24W / 36W / 50W / 60W
- světelný tok: 2280lm / 3420lm / 4750lm / 5700lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 60°
- vykreslení barev: CRI>80
- krytí: IP20
- vstupní napětí: AC170-265V
- provozní teplota: -20°C až 45°C
- rozměry: 600 x 55 x 55mm / 900 x 55 x 55mm / 1200 x 55 x 55mm / 1500 x 55 x 55mm
- příslušenství pro přesazenou montáž součástí balení (pro jiné typy montáží lze příslušenství dokoupit)
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- materiál: hliník + PC
- barva: černá • balení: krabice
- energetická třída: F

Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Specifikace	Tvar	Barva	Rozměr
W02001	24W	2280lm	4000K	propojitelné v úhlu 90-207°	lineární	černá	600 x 55 x 55mm
W02002	36W	3420lm	4000K	propojitelné v úhlu 90-207°	lineární	černá	900 x 55 x 55mm
W02003	50W	4750lm	4000K	propojitelné v úhlu 90-207°	lineární	černá	1200 x 55 x 55mm
W02004	60W	5700lm	4000K	propojitelné v úhlu 90-207°	lineární	černá	1500 x 55 x 55mm



WO2000-ND1

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED LINEÁRNÍMU OSVĚTLENÍ

- montážní příslušenství pro zavěšení LED lineárního osvětlení řady WO2000
- balení obsahuje: 2x ocelové lanko, 2x stropní krytka, další montážní a spojovací materiál
- délka ocelového lanka: 150cm
- balení: sáček



WO2000-ND2

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED LINEÁRNÍMU OSVĚTLENÍ

- montážní příslušenství pro zapuštěnou instalaci LED lineárního osvětlení řady WO2000
- balení obsahuje: 2x držák, montážní a spojovací materiál
- balení: sáček



WO2000-ND3

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED LINEÁRNÍMU OSVĚTLENÍ

- napájecí kabel s konektorem pro LED lineární osvětlení řady WO2000
- délka: 0,3m
- vodič: 3x 0,75mm²
- barva: černá
- balení: sáček



WO2000-ND4

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED LINEÁRNÍMU OSVĚTLENÍ

- napájecí kabel s konektorem pro LED lineární osvětlení řady WO2000
- délka: 1,5m
- vodič: 3x 0,75mm²
- barva: černá
- balení: sáček



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: office@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk