



METEOSTANICE

Spolehlivé moderní meteostanice
a digitální teploměry.




www.solight.cz
www.solight.sk

9/2025 (N)



TE1108

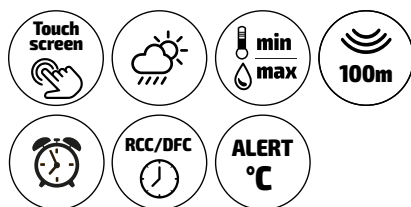


METEOSTANICE

- vnitřní teplota: -10°C až +50°C
- venkovní teplota: -50°C až +70°C
- rozlišení teploty: 0,1°C
- vnitřní i venkovní vlhkost: 1% až 99% RH
- rozlišení vlhkosti: 1%
- barevný VA displej s dotykovým ovládáním
- velikost displeje: 168 x 93mm
- možnost trvalého podsvícení
- předpověď počasí
- zobrazení fází Měsíce
- barometr pro měření atmosférického tlaku
- záznam minimálních a maximálních hodnot
- teplotní výstraha
- možnost nastavení jednotek teploty (°C/°F)
- hodiny řízené DCF signálem
- funkce budíku a opakovaného buzení
- kalendář a datum
- korekce nadmořské výšky

- bezdrátové čidlo s dosahem až 100m (součást balení)
- možnost připojení až 3 čidel
- napájení hlavní jednotky: 5V DC/300mA adaptér nebo 3x AAA baterie
- napájení čidla: 2x AAA baterie
- rozměry hlavní jednotky: 17 x 192 x 127mm
- rozměry čidla: 15 x 62 x 100mm
- barva černá



TE110W

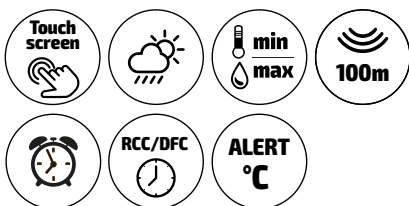

METEOSTANICE

- vnitřní teplota: -10°C až +50°C
- venkovní teplota: -50°C až +70°C
- rozlišení teploty: 0,1°C
- vnitřní i venkovní vlhkost: 1% až 99% RH
- rozlišení vlhkosti: 1%
- barevný VA displej s dotykovým ovládáním
- velikost displeje: 168x93mm
- možnost trvalého podsvícení
- předpověď počasí
- zobrazení fází Měsíce
- barometr pro měření atmosférického tlaku
- záznam minimálních a maximálních hodnot
- teplotní výstraha
- možnost nastavení jednotek teploty (°C/°F)
- hodiny řízené DCF signálem
- funkce budíku a opakovaného buzení

- kalendář a datum
- korekce nadmořské výšky
- bezdrátové čidlo s dosahem až 100m (součást balení)
- možnost připojení až 3 čidel
- napájení hlavní jednotky: 5V DC/300mA adaptér nebo 3x AAA baterie
- napájení čidla: 2x AAA baterie
- rozměry hlavní jednotky: 17 x 192 x 127mm
- rozměry čidla: 15 x 62 x 100mm
- barva bílá

TE110S


SENZOR PRO METEOSTANICE TE110

- rozsah měření teploty: -50°C + 70°C
- rozsah měření vlhkosti: 1% - 99%
- dosah 100m ve volném prostoru
- pro meteostanice řady TE110
- napájení: 2 x AAA (LR03) baterie (není součástí balení)





TE90

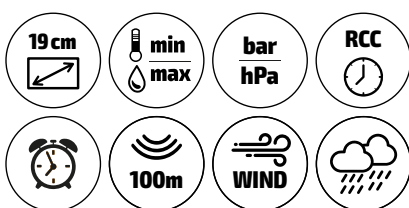

PROFESIONÁLNÍ METEOSTANICE

Designově propracovaný
a perfektně čitelný displej s úhlopříčkou 19cm.


- 3 úrovně podsvícení displeje + vypnuto
- nastavitelná a přizpůsobitelná konzole včetně montážní sady, pro měření venkovních parametrů s dosahem 100m
- měření vnitřní teploty (0 - 50°) a venkovní teploty (-40 - 70°C) a vlhkosti (20-95%)
- měření atmosférického tlaku (600 - 1100 hPa)
- měření směru větru (0 - 359°) a rychlosti větru (0-180 km/h)
- měření srážek (0-9999mm)
- rosný bod, pocitová teplota, tepelný index (heat index), chlad větru (wind chill)
- možnost připojení až 3 dalších přídatných senzorů k meteostanici
- možnost cyklického přepínání
- trend vývoje počasí
- rádiem řízený čas (RCC), datum, formát času 12/24, dny v týdnu

- 10 úrovní grafické předpovědi počasí
- paměť mezních naměřených hodnot teploty, vlhkosti, větru, srážek
- dva budíky s odloženým buzením
- upozornění na slabou baterii v meteostanici, konzoli a u přídatných senzorů
- alarmy: teploty, vlhkosti, rychlosti větru, srážek
- opěrný stojánek a závěsný otvor
- napájení meteostanice: USB napájecí adaptér DC5V/1200mA; 2x AA baterie 1,5V
- napájení konzole: 3x AA baterie 1,5V
- napájení přídatného senzoru: 2x AA baterie 1,5V





TE93WIFI

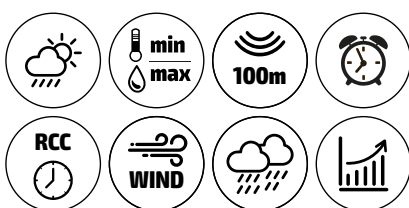


PROFESIONÁLNÍ SMART WIFI METEOSTANICE

- velký a přehledný displej o velikosti 24,4 cm
- podpora připojení k WiFi a propojení s Tuya/Smart Life
- záznam hodnot: teplota, vlhkost, rychlost větru, srážky, intenzita světla
- automatická synchronizace času pomocí síťové služby
- možnost zobrazení dne v týdnu v 15 jazycích včetně češtiny
- dva denní budíky se snooze funkcí (5–60 minut nebo vypnuto)
- měření teploty: vnitřní: -20°C až 50°C venkovní: -40°C až 70°C
- měření vlhkosti: rozsah 20 % až 95 %
- měření větru: rychlost: 0 až 180 km/h (0–111 mph) - směr: 0–359° (12 úrovní Beaufortovy stupnice)
- srážky: rozsah měření: 0 až 9999 mm (0–393,6 palců)
- tlak vzduchu: - rozsah měření: 600 až 1100 hPa (450–825,1 mmHg)
- světlo a UV index: intenzita světla: 0–128 klux (0–1378 kfc)
- UV index: 0 až 15
- kalendář až do roku 2099
- bezdrátové senzory: - frekvence: 433,92 MHz RF - dosah: 100 metrů (v otevřeném prostoru)
- maximální počet připojených senzorů: 1x multi-combination senzor
- 3x teplota/vlhkost senzor (volitelné, není v balení)
- propojení s aplikací Tuya Smart: - automatická aktualizace času přes WiFi
- zobrazení a statistiky naměřených hodnot
- nastavení jednotek (°C/°F, mmHg, km/h atd.)
- možnost nastavení budíků a podsvícení
- předpověď počasí: - přibližná předpověď na 12 hodin podle tlaku vzduchu
- ikony: slunečno, oblačno, zataženo, déšť, bouřka, sněžení
- kalibrace trvá 7–10 dní, přesnost 70–75 %
- indikace slabé baterie: upozornění na nízký stav baterie u hlavní jednotky i senzorů
- napájení: - hlavní jednotka: - adaptér: DC 5V / 1A - baterie: 2x AA (pro zálohu)
- senzory: multi-combination senzor: 3x AAA
- teplota/vlhkost senzor (volitelný): 2x AAA
- barva černá





TE91WIFI

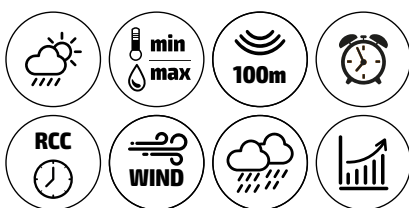

PROFESIONÁLNÍ SMART WI-FI METEOSTANICE


- kalendář do roku 2099
- čas automaticky nastavitelný pomocí internetové služby
- dny v týdnu v jazycích: angličtina, němčina, polština, čeština, maďarština a slovenština
- dva budíky
- funkce automatického odložení budíky (OFF nebo 5 - 60min)
- teplota: vnitřní teplota: -20 °C až 50 °C
venkovní teplota: -40 °C až 70 °C
- vlhkost: vnitřní a venkovní vlhkost: 20 % až 95 %
- 5 úrovní vnitřního a venkovního pocitového komfortu
- tlak vzduchu - rozsah měření atmosférického tlaku: 600 až 1100 hPa
- srážky - rozsah pro měření srážek: 0 až 9999 mm
- vítr - rozsah pro měření rychlosti větru: 0 až 180 km/h
- rozsah pro měření směru větru: 0 až 359 stupňů
- zobrazení 12 úrovní Beaufortovy stupnice
- světelný a UV index

- rozsah měření intenzity světla: 0 až 128 klux (0 až 1378 kfc)
- rozsah zobrazení indexu UV: 0 až 15
- indikace úrovně sluneční expozice
- venkovní senzor:
 - vysílací frekvence 433,92 MHz RF
 - dosah až 100 metrů v otevřeném prostoru, bez zdí a podlah
- aplikace Smart Life / Tuya Smart
- zobrazení aktuálně měřených hodnot v aplikaci
- převod naměřených meteorologických dat do přehledných grafů v aplikaci
- 4 úrovně podsvícení displeje
- napájení:
 - meteorologická stanice: DC 5V / 1A
 - baterie: 2 x LR6 AA 1,5V
 - kombinovaný bezdrátový dálkový senzor: baterie: 3 x LR6 AA 1,5V
 - bezdrátový senzor vlhkosti a teploty (možno připojit až 3ks)
 - baterie: 2 x LR6 AA 1,5V
- rozměry stanice: 250 x 130 x 31 mm





TE92WIFI

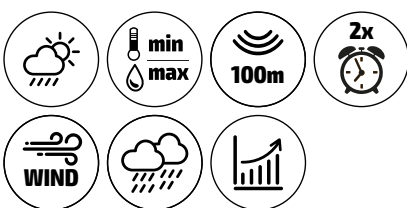



PROFESIONÁLNÍ SMART WI-FI METEOSTANICE

- kalendář do roku 2099
- čas automaticky nastavitelný pomocí internetové služby
- dny v týdnu v jazycích: čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, holandština, dánština, portugalština, norština, švédština, polština, finština a maďarština
- dva budíky
- funkce automatického odložení budíky (OFF nebo 5 - 60min)
- kvalita ovzduší snímač obsahu škodlivých látek v ovzduší TVOC 0-9,999mg/m³
- 8 úrovní koncentrace
- teplota: vnitřní teplota: -20 °C až 50 °C
venkovní teplota: -40 °C až 70 °C
- vlhkost:
vnitřní a venkovní vlhkost: 20 % až 95 %
5 úrovní vnitřního a venkovního pocitového komfortu
- tlak vzduchu: rozsah měření atmosférického tlaku: 600 až 1100 hPa
- srážky - rozsah pro měření srážek: 0 až 9999 mm
- vítr - rozsah pro měření rychlosti větru: 0 až 180 km/h
rozsah pro měření směru větru: 0 až 359 stupňů
zobrazení 12 úrovní Beaufortovy stupnice
- světelný a UV index rozsah měření intenzity světla: 0 až 128 klux (0 až 1378 kfc)
rozsah zobrazení indexu UV: 0 až 15
indikace úrovně sluneční expozice
- venkovní senzor:
vysílací frekvence 433,92 MHz RF
dosah až 100 metrů v otevřeném prostoru, bez zdí a podlah
- aplikace Smart Life / Tuya Smart
- zobrazení aktuálně měřených hodnot v aplikaci
- převod naměřených meteorologických dat do přehledných grafů v aplikaci
- 4 úrovně podsvícení displeje
- napájení: meteorologická stanice: DC 5V / 1A
baterie: 2 x LR6 AA 1,5V
kombinovaný bezdrátový dálkový senzor:
baterie: 3 x LR6 AA 1,5V
bezdrátový senzor vlhkosti a teploty (možno připojit až 3ks)
baterie: 2 x LR6 AA 1,5V
- rozměry stanice: 145*48*85 mm
- rozměry měřicí konzole: 350 x 47 x 135 mm





TE81W-XL

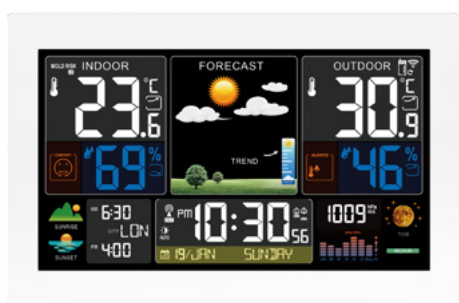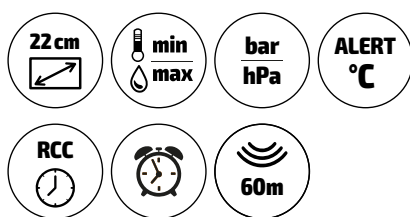


METEOSTANICE

- barevný podsvícený displej 22,2cm (19,3 x 11cm)
- měření vnitřní teploty: -9,9°C až +50°C
- měření venkovní teploty: -40°C až +70°C
- přesnost měření teploty: +1°C
- měření vnitřní a vnější vlhkosti: 20% - 95%
- měření relativního/absolutního atmosférického tlaku: 600 hPa/mb - 1100 hPa/mb
- USB nabíjecí adaptér DC 5V/1000mA
- upozornění na dosažení nastavené venkovní teploty
- paměť minimálních a maximálních dosažených hodnot teploty a vlhkosti, vnější i vnitřní
- možnost připojení až 3 bezdrátových senzorů (IP20), funkce cyklického přepínání mezi jednotlivými senzory
- 1 bezdrátový senzor (součástí balení), dosah 60 m ve volném prostoru
- předpověď počasí v 6 grafických úrovních s indikátorem vývoje
- ukazatelé stavu baterie pro meteostanici i bezdrátový senzor
- ukazatel úrovně komfortu
- ukazatel rizika plísni
- čas řízený rádiovým signálem, kalendář, fáze Měsíce/přílivu, východ a západ Slunce
- 2x budík s intervalem, odložení buzení 5-60 min
- indikátor vývoje teplot, tlaku a vlhkosti
- 7 jazyků (EN, DE, IT, FR, ES, NE, DA)
- úsporný režim displeje, 5 úrovní podsvícení displeje, rozsvícení displeje nebo odložení budíku pomocí dotykového senzoru na horní hraně meteostanice
- rychlý a komfortní přístup k ovládacím tlačítkům na boční hraně meteostanice
- otvor pro uchycení na zeď, opěrný stojánek
- rozměry meteostanice: 22,5 x 14,5 x 3,3 cm
- barva: bílá
- napájení:
 - hlavní jednotka: 2 x AA baterie (není součástí balení)
 - adaptér DC 5V, 1200mA (součástí balení)
 - senzor: 2 x AA baterie (není součástí balení)



TE81XL

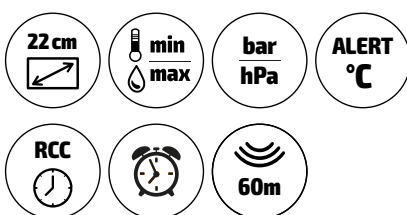

METEOSTANICE

- barevný podsvícený displej 22,2cm (19,3 x 11cm)
- měření vnitřní teploty: -9,9°C až +50°C
- měření venkovní teploty: -40°C až +70°C
- přesnost měření teploty: +1°C
- měření vnitřní a vnější vlhkosti: 20% - 95%
- měření relativního/absolutního atmosférického tlaku: 600 hPa/mb - 1100 hPa/mb
- USB nabíjecí adaptér DC 5V/1000mA
- upozornění na dosažení nastavené venkovní teploty
- paměť minimálních a maximálních dosažených hodnot teploty a vlhkosti, vnější i vnitřní
- možnost připojení až 3 bezdrátových senzorů (IP20), funkce cyklického přepínání mezi jednotlivými senzory
- 1 bezdrátový senzor (součástí balení), dosah 60 m ve volném prostoru
- předpověď počasí v 6 grafických úrovních s indikátorem vývoje
- ukazatel stavu baterie pro meteostanici i bezdrátový senzor
- ukazatel úrovně komfortu
- ukazatel rizika plísň
- čas řízený rádiovým signálem, kalendář, fáze Měsíce/přilivu, východ a západ Slunce

- 2x budík s intervalem, odložení buzení 5-60 min
- indikátor vývoje teplot, tlaku a vlhkosti
- 7 jazyků (EN, DE, IT, FR, ES, NE, DA)
- úsporný režim displeje, 5 úrovní podsvícení displeje, rozsvícení displeje nebo odložení budíku pomocí dotykového senzoru na horní hraně meteostanice.
- rychlý a komfortní přístup k ovládacím tlačítkům na boční hraně meteostanice
- otvor pro uchycení na zeď, opěrný stojánek
- rozměry meteostanice: 22,5 x 14,5 x 3,3 cm
- barva: černá
- napájení:
 - hlavní jednotka: 2 x AA baterie (není součástí balení)
 - adaptér DC 5V, 1200mA (součástí balení)
 - senzor: 2 x AA baterie (není součástí balení)



TE81WIFI



METEOSTANICE

Smart Life/TYUA aplikace pro mobilní zařízení.

Aplikace slouží k ovládání meteostanice, prohlížení grafů vývoje teplot, tlaku, vlhkosti, a ke kontrole aktuálních hodnot.




- měření vnitřní teploty: -20°C až +60°C
- měření venkovní teploty: -40°C až +70°C
- měření vnitřní a vnější vlhkosti: 20% - 95%
- měření atmosférického tlaku: 600 hPa/mb - 1100 hPa/mb
- USB nabíjecí adaptér DC 5V/1000mA
- paměť minimálních a maximálních dosažených hodnot teploty a vlhkosti, vnější i vnitřní
- možnost připojení až 3 bezdrátových senzorů, funkce cyklického přepínání mezi jednotlivými senzory
- 1 bezdrátový senzor (součástí balení), dosah 60 m ve volném prostoru
- předpověď počasí v 6 grafických úrovních s indikátorem vývoje
- ukazatelé stavu baterie pro meteostanici i bezdrátový senzor
- čas řízený synchronizačním systémem internetu, kalendář, fáze Měsíce, název dne
- indikátor vývoje teplot, tlaku a vlhkosti

- barevný podsvícený displej 19cm (17,0 x 9,4 cm)
- úsporný režim displeje, 3 úrovně podsvícení displeje + vypnuto
- rychlý a komfortní přístup k ovládacím tlačítkům na boční hraně meteostanice
- otvor pro uchycení na zeď, opěrný stojánek
- rozměry meteostanice: 20,5 x 13 x 3 cm max.
- barva: černá
- napájení: hlavní jednotka: 2 x AA (LR03) baterie (není součástí balení) adaptér AC 230V,50Hz / DC 5V, 1200mA (součástí balení) senzor: 2 x AA (LR03) baterie (není součástí balení)




TE81

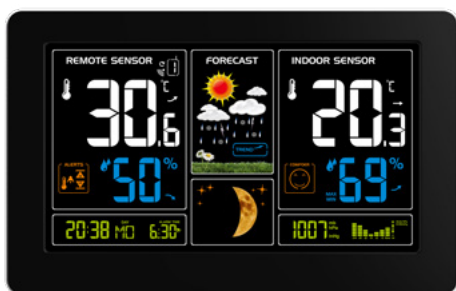

METEOSTANICE

- měření vnitřní teploty: 0°C až +50°C
- měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- měření vnitřní a vnější vlhkosti: 20% - 95%
- měření atmosférického tlaku: 600 hPa/mb - 1100 hPa/mb
- USB nabíjecí adaptér DC 5V/1000mA
- upozornění na dosažení nastavené venkovní teploty
- paměť minimálních a maximálních dosažených hodnot teploty a vlhkosti, vnější i vnitřní
- možnost připojení až 3 bezdrátových senzorů, funkce cyklického přepínání mezi jednotlivými senzory
- 1 bezdrátový senzor (součástí balení), dosah 60 m ve volném prostoru
- předpověď počasí v 6 grafických úrovních s indikátorem vývoje
- ukazatelé stavu baterie pro meteostanici i bezdrátový senzor
- ukazatel úrovně komfortu
- čas řízený rádiovým signálem, kalendář, fáze Měsíce
- budík s intervalem, odložení buzení 5 min
- indikátor vývoje teplot, tlaku a vlhkosti
- barevný podsvícený displej 7.5" (17,0 x 9,4 cm)
- úsporný režim displeje, 5 úrovní podsvícení displeje, rozsvícení displeje a odložení budíku pomocí dotykového senzoru na horní hraně meteostanice
- rychlý a komfortní přístup k ovládacím tlačítkům na boční hraně meteostanice
- otvor pro uchycení na zeď, opěrný stojánek
- rozměry meteostanice: 20,5 x 13 x 3 cm max.
- barva: černá
- napájení: hlavní jednotka: 2 x AA (LR03) baterie (není součástí balení) adaptér AC 230V,50Hz /DC 5V, 1200mA (součástí balení) senzor: 2 x AA (LR03) baterie (není součástí balení)

TE81W

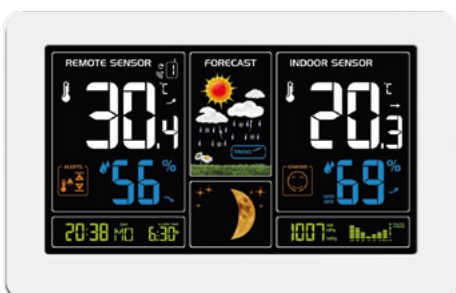

METEOSTANICE

- měření vnitřní teploty: 0°C až +50°C
- měření venkovní teploty: -40°C až +60°C
- měření vnitřní a vnější vlhkosti: 20% - 95%
- měření atmosférického tlaku: 600 hPa/mb - 1100 hPa/mb
- USB nabíjecí adaptér DC 5V/1000mA
- upozornění na dosažení nastavené venkovní teploty
- paměť minimálních a maximálních dosažených hodnot teploty a vlhkosti, vnější i vnitřní
- možnost připojení až 3 bezdrátových senzorů, funkce cyklického přepínání mezi jednotlivými senzory
- 1 bezdrátový senzor (součástí balení), dosah 60 m ve volném prostoru
- předpověď počasí v 6 grafických úrovních s indikátorem vývoje
- ukazatelé stavu baterie pro meteostanici i bezdrátový senzor
- ukazatel úrovně komfortu
- čas řízený rádiovým signálem, kalendář, fáze Měsíce
- budík s intervalem, odložení buzení 5 min
- indikátor vývoje teplot, tlaku a vlhkosti
- barevný podsvícený displej 7.5" (17,0 x 9,4cm)
- úsporný režim displeje, 5 úrovní podsvícení displeje, rozsvícení displeje a odložení budíku pomocí dotykového senzoru na horní hraně meteostanice
- rychlý a komfortní přístup k ovládacím tlačítkům na boční hraně meteostanice
- otvor pro uchycení na zeď, opěrný stojánek
- rozměry meteostanice: 20,5 x 13 x 3 cm max.
- barva: bílá
- napájení: hlavní jednotka: 2 x AA (LR03) baterie (není součástí balení) adaptér AC 230V,50Hz /DC 5V, 1200mA (součástí balení) senzor: 2 x AA (LR03) baterie (není součástí balení)



TE48B



TEPLOMĚR

- zobrazení času ve formátu 12/24 hodin
- měření vnitřní teploty: -9,9°C ~ +50°C (14,2°F ~ 122°F)
- měření venkovní teploty: -40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158°F)
- měření vnitřní a venkovní vlhkosti: 20% ~ 95%
- možnost volby jednotek teploty: °C / °F
- ukládání maximálních a minimálních hodnot teploty a vlhkosti

- zobrazení trendu změny tlaku
- předpověď počasí na základě změn tlaku
- napájení
 - hlavní jednotka: 2× AAA (LR03), DC5V / 2A
 - venkovní senzor: 2× AAA
- barva černá






TE48W



TEPLOMĚR


- zobrazení času ve formátu 12/24 hodin
- měření vnitřní teploty: -9,9°C ~ +50°C (14,2°F ~ 122°F)
- měření venkovní teploty: -40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158°F)
- měření vnitřní a venkovní vlhkosti: 20% ~ 95%
- možnost volby jednotek teploty: °C / °F

- ukládání maximálních a minimálních hodnot teploty a vlhkosti
- zobrazení trendu změny tlaku
- předpověď počasí na základě změn tlaku
- napájení
 - hlavní jednotka: 2× AAA (LR03)
 - venkovní senzor: 2× AAA
- barva bílá





TE87




TEPLOMĚR

- DCF - rádiově řízené hodiny
- kalendář do roku 2099
- zobrazení dnů v týdnu v jazycích: CZ, EN, DE, HU
- formát času 12/24h
- budík
- funkce automatického odložení budíku
- barometrický tlak: rozsah měření barometr. tlaku: 600 hPa-1100 hPa jednotky tlaku v hPa/mb nebo inHg
- vlhkost: vnitřní a vnější měřitelný rozsah 20%RH - 95%RH
- teplota: rozsah měření vnitřní teploty: -9.9°C - 50°C rozsah měření venkovní teploty: -40°C - 70°C
- teplotu lze měřit ve °C a °F
- upozornění na zvolenou venkovní teplotu a možnost námrazy
- zobrazení maximální a minimální vlhkosti/teploty vzduchu
- bezdrátový venkovní senzor: součástí balení je jeden bezdrátový senzor frekvence vysílače 433,92MHz dosah cca 60m v otevřeném prostoru
- funkce předpovědi počasí
- napájení: meteostanice: 2 x AA baterie (LR6) bezdrátový venkovní senzor: 2 x AA baterie (LR6)
- rozměry: 84 x 145 x 45 mm



TE80



METEOSTANICE

- měření vnitřní teploty: 0°C až +50°C
- měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- měření vnitřní a vnější vlhkosti: 25% - 95%
- paměť minimální a maximální teploty
- 1 bezdrátový senzor (součástí balení), dosah 60m ve volném prostoru
- předpověď počasí ve 4 grafických úrovních
- ukazatel stavu baterie pro meteostanici i bezdrátový senzor
- čas řízený rádiovým signálem, kalendář
- budík s intervalem odložení buzení 1 - 60 min
- podsvícený barevný displej 4.8" (9,4 x 7,8 cm)
- otvory pro uchycení na zeď, opěrný stojánek
- úsporný režim displeje
- rozměry meteostanice: 12 x 12 x 2,5 cm max.
- napájení: hlavní jednotka: 2 x AAA (LR03) baterie (není součástí balení) adaptér AC 230V, 50Hz (součástí balení)/ DC 5V, 1200mA senzor: 2 x AAA (LR03) baterie (není součástí balení)



TE45



TEPLOMĚR

- měření vnitřní teploty: -9.9°C až +50°C
- měření venkovní teploty: -40°C až +70°C
- měření vnitřní a venkovní vlhkosti: 20% až 95%
- paměť minimálních a maximálních hodnot teploty a vlhkosti
- indikátor vývoje teploty a vlhkosti
- teplota ve stupních °C/°F
- hodiny, budík, časový formát 12/24, rok
- 1 bezdrátový senzor (součástí balení)
- dosah až 60 m (bez překážek)
- ukazatel vybité baterie
- napájení: hlavní jednotka: 2 x AAA (LR03) baterie (není součástí balení) senzor: 2 x AAA (LR03) baterie (není součástí balení)
- barva: černá



TE44



TEPLOMĚR

- měření vnitřní teploty: -9°C až +50°C
- měření venkovní teploty: -50°C až +70°C
- paměť minimálních a maximálních teplot
- 1 bezdrátový senzor (součástí balení)
- čas, budík
- napájení: hlavní jednotka: 2 x AAA (LR03) baterie (není součástí balení) senzor: 2 x AAA (LR03) baterie (není součástí balení)
- barva: bílá



TE09



TEPLOMĚR

- měření vnitřní teploty: -9°C až +50°C
- měření venkovní teploty: -50°C až +70°C
- paměť minimálních a maximálních teplot
- datum a čas
- délka kabelu se senzorem: 1,5m
- barva: bílá
- napájení: 2 x AAA (LR03) baterie (nejdou součástí balení)

DOPLŇKOVÉ BEZDRÁTOVÉ SENZORY



TE8S

BEZDRÁTOVÝ SENZOR

- rozsah měření teploty: -20°C + 60°C
- rozsah měření vlhkosti: 20% - 95%
- dosah 30m ve volném prostoru
- pro meteostanice TE81, TE81W, TE81XL, TE81BK
- barva: bílá
- napájení: 2 x AA (LR06) baterie (není součástí balení)



TE44S

BEZDRÁTOVÝ SENZOR

- měření teploty
- bezdrátový přenos do teploměru, frekvence 433MHz
- dosah 30m (bez překážek)
- pro teploměr TE44
- odolný proti povětrnostním vlivům
- měří hodnoty i samostatně bez spojení s teploměrem (LCD displej)
- napájení: 2 x AAA (LR03) baterie



TE9S

BEZDRÁTOVÝ SENZOR

- rozsah měření teploty: -40°C + 70°C
- rozsah měření vlhkosti: 20% - 95%
- dosah 60m ve volném prostoru
- pro meteostanice TE90, TE91WiFi a TE92WiFi
- napájení: 2 x AA (LR06) baterie (není součástí balení)



TE8S-WIFI

BEZDRÁTOVÝ SENZOR

- rozsah měření teploty: -20°C + 60°C
- rozsah měření vlhkosti: 20% - 95%
- dosah 30m ve volném prostoru
- pro meteostanice TE81WiFi
- barva: bílá
- napájení: 2 x AA (LR06) baterie (není součástí balení)



CA07B



BUDÍK S QI BEZDRÁTOVOU NABÍJEČKOU

- budík s bezdrátovou nabíječkou kompatibilní se standardem Qi
- velký LED displej s vysokým rozlišením
- dva režimy zobrazení: pouze čas nebo střídání času a teploty
- regulace jasu: tři úrovně nebo úplné vypnutí
- dvojitý budík s funkcí odložení (snooze)
- možnost volby jednotky teploty: °C / °F
- rozsah měření teploty: -9°C (16°F) až 39°C (102°F)

- napájení:
 - baterie: CR2032 (pro udržení času při výpadku napájení)
 - vstup: DC5V-9V/2-3A
 - výstup bezdrátového nabíjení: max. 15W
- indikátor nabíjení
- protiskluzová podložka pro telefon
- barva černá



CA07W



BUDÍK S QI BEZDRÁTOVOU NABÍJEČKOU


- budík s bezdrátovou nabíječkou kompatibilní se standardem Qi
- velký LED displej s vysokým rozlišením
- dva režimy zobrazení: pouze čas nebo střídání času a teploty
- regulace jasu: tři úrovně nebo úplné vypnutí
- dvojitý budík s funkcí odložení (snooze)
- možnost volby jednotky teploty: °C / °F
- rozsah měření teploty: -9°C (16°F) až 39°C (102°F)

- napájení:
 - baterie: CR2032 (pro udržení času při výpadku napájení)
 - vstup: DC5V-9V/2-3A
 - výstup bezdrátového nabíjení: max. 15W
- indikátor nabíjení
- protiskluzová podložka pro telefon
- barva bílá





CA08B-M



BUDÍK S BLUETOOTH SYNCHRONIZACÍ

- budík s automatickou synchronizací času přes Bluetooth (bez nutnosti aplikace)
- LED displej zobrazující čas nebo teplotu (možnost přepínání zobrazení)
- denní budík s možností nastavení a vypnutí
- možnost přepínání jednotek teploty: °C / °F
- rozsah měření teploty: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
- tři úrovně jasu LED displeje
- automatická regulace jasu v nočním režimu (možnost ručního nastavení časového intervalu nočního režimu)
- napájení:
 - baterie: 3× AAA (1,5V).
 - síťové napájení: DC 5V (s proudem nad 300mA)
- barva černá



CA09B




BUDÍK S BLUETOOTH SYNCHRONIZACÍ

- budík s LED displejem zobrazujícím čas a teplotu
- budík s možností nastavení a vypnutí
- možnost přepínání jednotek teploty: °C / °F
- rozsah měření teploty: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
- 3 úrovně jasu LED displeje
- noční režim – automatické snížení jasu během nastaveného časového intervalu
- napájení:
 - baterie: 3× AAA (1,5V)
 - síťové napájení: DC 5V (s proudem nad 300mA)
- barva černá



CA10B



BUDÍK S BLUETOOTH SYNCHRONIZACÍ

- hodiny s funkcí předpovědi počasí na základě změn atmosférického tlaku
- dotykové ovládání
- dva režimy zobrazení:
 - pouze čas
 - střídání času a teploty
- ovládání jasu otočným kolečkem
- dotykové ovládání
- dvojitý budík s funkcí odložení (snooze)
- zobrazení teploty ve °C nebo °F
- rozsah měření teploty: -9°C (16°F) – 39°C (102°F)
- napájení:
 - baterie: 3× AAA (LR03)
 - adaptér: DC 5V – 1,2A
- USB port pro nabíjení zařízení
- barva černá



CA04



Date
year

LED
display

Stmívání



PROJEKČNÍ HODINY S RÁDIEM A BUDÍKEM

- velký LED displej s bílým podsvícením
- čtyři úrovně podsvícení displeje (vysoká, střední, nízká, vypnuto)
- při vypnutém displeji je možné mít zapnutou projekci, a naopak
- projekce času na zeď
- tři úrovně intenzity projekce (vysoká, nízká, vypnuto)
- možnost otáčení projektoru v rozsahu 0 - 180°, rotace světelné projekce po 90°
- dva budíky (buzení rádiem nebo alarmem)
- FM rádio, automatické ladění stanic
- funkce odloženého buzení (vypnuto; 0 - 60min)
- rozměry: 170 x 84 x 39 mm
- barva: černá
- napájení: DC5V (napájecí adaptér je součástí balení); 3V CR2032



CA05



Date
year




PROJEKČNÍ HODINY S METEOSTANICÍ



- FM rádio (frekvenční pásmo 87,5-108MHz)
- zobrazení dne v týdnu
- formát času ve volitelném režimu 12/24
- teplota a relativní vlhkost
- funkce předpovědi počasí
- jas LED displeje lze nastavit ve 3 stupních nebo vypnout
- duální budíky, které lze nastavit na všední dny / víkend a denní buzení
- tón budíků lze nastavit jako FM rádio
- funkce odložení buzení o 8 minut
- funkce projekce času a teploty
- funkce promítání displeje s otočením o 180 stupňů
- jednotka teploty ve volitelných °C / °F
- rozsahy měření teploty: -9°C +50°C
- rozsahy měření vlhkosti: 20-95 %
- napájení: baterie DC 3V/ adaptér DC 5V/1,2A
- barva: černá
- rozměry: 250 x 81 x 37 mm



CA06



Date
year



HODINY S Qi BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM

- bezdrátová nabíječka nabíjí všechna zařízení, která vyhovují standardu bezdrátového nabíjení Qi
- výkon bezdrátového nabíjení je max. 10W
- vysoké rozlišení LCD displeje
- kalendář do roku 2099
- volitelné zobrazení času 12/24h
- denní a Po-Pá budík s funkcí opakovaného buzení
- jednotky teploty v °C/°F
- rozsahy měření teploty: -9,9°C + 50°C
- rozsahy měření vlhkosti: 20-95 %
- napájení: Baterie CR2032 (3V) pro rychlé nabíjení je nutný standard nabíjení QC 3.0
- barva: černá
- rozměry: 140 x 127 x 70 mm



CA01B

Date
year

LED
display

Display
activation

Indoor
temperature
°C

3x



HODINY S BUDÍKEM

- LED displej
- možnost nastavení režimu spánku displeje
- probuzení z režimu spánku zvukem, např.: tlesknutím
- formát času 12/24, datum, rok, vnitřní teplota, tři budíky, nastavitelná intenzita podsvícení
- různé režimy zobrazení (čas, čas/datum, režim spánku)
- zabudovaná baterie pro uchování nastavených hodnot
- dekor: černé dřevo
- napájení: 3xAAA baterie; (nejsou součástí balení)
- zdroj 5V, 300mA; (není součástí balení)
- možnost napájení z USB portu, napájecí kabel je součástí balení



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk